

Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
MD-C360i/6 mini opaal-mat	EP10425851	4015120425851



### Korte beschrijving:

- Mini-bewegingsmelder met **360° detectiehoek** voor plafondbouw en wandmontage
- **Bereik tot 6 m** diameter voor toepassing in kleine ruimtes, doorgangszones, toiletten, kleine kantoren en gangen
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

### Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 Hz
Energieverbruik ca.	0,2 W
Detectiehoek	360°
Bereik	ca. 6 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi-M en X-REMOTE (separaat bestellen)
<b>Kanaal 1</b>	<b>verlichting</b>
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5), capacitieve last/EVSA's - max. inschakelstroom 30 A/20 ms
Impulsgevingang 1	nee
Nalooptijd	impuls/ca. 1 min. - 15 min.
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 Lux
Slave-ingang	nee
Toegestane omgevingstemperatuur	-10 °C...+50 °C
Dichtheidsklasse	IP 65
Beschermklasse	II
Kabel	20 cm, 3 x 0,75 enkelvoudige geleiders
Levering	inclusief lensmasker, veerklemmen en klemring voor inbouw
Montagemogelijkheden	plafondbouw, wandmontage (accessoires schakelaarfabrikant)
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd PE
Afmetingen ca.	hoogte 47 mm, Ø 25 mm
Einbaumäß	Inbouwdiepte 36 mm, Inbouwopening Ø 20 mm
Kleur	opaal-mat

### accessoires

- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauwmetallic
- EP10426346 - SRM-230V relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit
- EP10426384 - Spotadapter 51/20 opaal-mat
- EP10426988 - RC-filter/ontstortingscondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

**Opmerking:** er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Bestelomschrijving  
MD-C360i/6 mini opaal-mat

Bestelnummer  
EP10425851


EAN-nr.  
4015120425851



Maten in mm

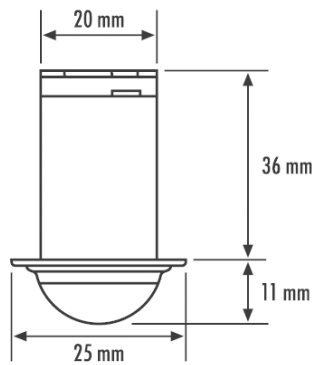

Bewegingsmelder MD-C360i/6 mini

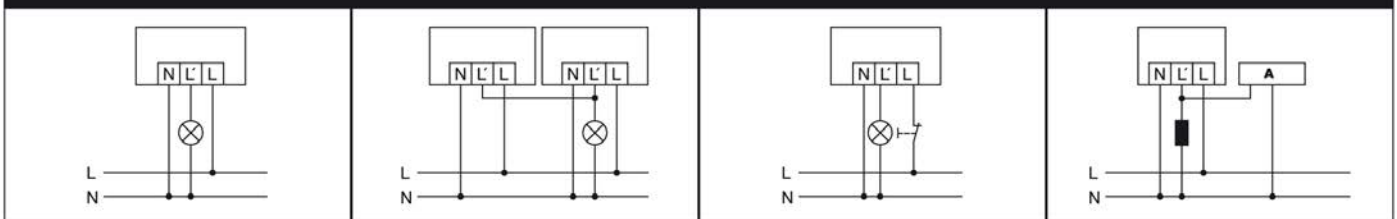

Standaardschema

Parallelschakeling van max. 5 apparaten

Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.

Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter (A) nodig zijn.