

Functiebeschrijving




- Trappenhuis-tijdschakelaar, elektromechanisch
- 3-draads aansluitsysteem en voetverlichting, echter zonder naschakeling (voor nieuwe installaties niet meer toegestaan)
- Klempositionering als ELPA 8
- Geen ruststroomverbruik
- Tuimelschakelaar voor permanente verlichting
- Uiterst betrouwbaar dankzij aandrijving met synchroommotor
- Zeer eenvoudige tijdstelling en direct aflezen van de vertragingstijd op een absolute schaal
- Precisiemechanica en daardoor exacte schakelduur
- Zeer storingsongevoelig


Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Stand-by verbruik	0 W
Glimlampbelasting	50 mA
Instelbereik tijd	1 – 7 min
Type aansluiting	3-draads
3-/4-draads	Alleen 3-draads
Naschakelbaar	Nee
Soort contact	Maakcontact
Openingswijdte	> 3 mm
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
TL-lampbelasting (VVG) duoschakeling	2300 VA
TL-lampbelasting (VVG) parallel gecompenseerd	1300 VA, 70 μ F
Energiespaarlampen	9 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W
TL-lampbelasting (EVSA)	300 VA
TL-lampbelasting (VVG) seriegecompenseerd	2300 VA
TL-lampbelasting (VVG) niet gecompenseerd	2300 VA
Schakelvermogen	10 AX (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$), 16 A (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$)
Schakelaar voor permanent licht	Tuimelschakelaars
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +50 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Aansluitschema's

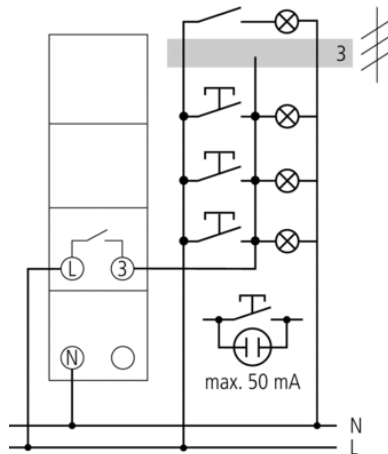

Maattekeningen

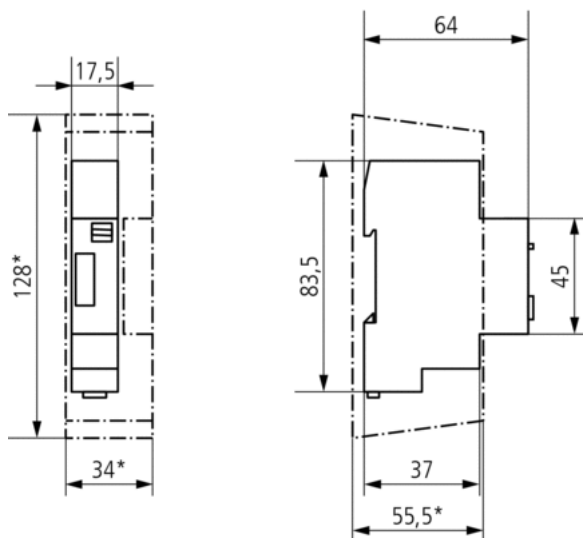

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm

- Artikelnr.: 9070065
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Fontpaneelinbouwset

- Artikelnr.: 9070001
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

