

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	MASTER

Photométries et colorimétries	
Code couleur	922-927 [CCT de 2 200 K-2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Lumière chaleureuse (WG)

Caractéristiques électriques	
Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	138 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	40 W

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Matériaux des ampoules	Glass
Forme de l'ampoule	BA35


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109143

Données logistiques

Code de produit complet	871951444949700
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Code barre produit	8719514449497
Code de commande	44949700
Code de commande local	44949700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003013082
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Schéma dimensionnel




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Données photométriques




General uniform lighting

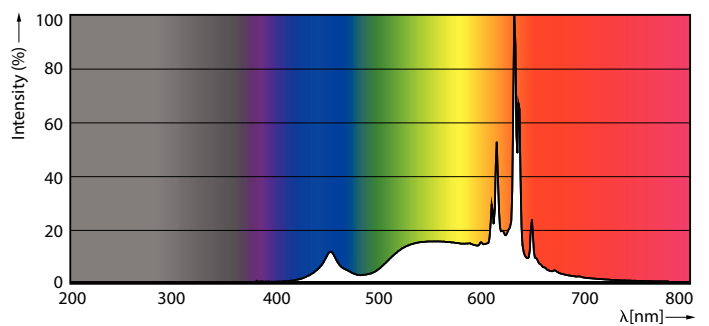

Spectral Power Distribution Colour

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques

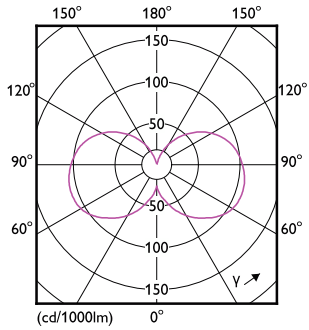

Light Distribution Diagram

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

