

PRODUCTDATASHEET

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST | Inbouwspot, instelbaar, vierkante vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Algemene accentverlichting
- Winkels, boetieks
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

PRODUCTVOORDELEN

- Afgevlakte hoek voor aangename binnenverlichting
- Hoge lichtkracht
- Gegoten aluminium behuizing voor verbeterde warmteafvoer
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting
- Zelfde ontwerp als LEDVANCE Spot-, Down- en Tracklight armaturenfamilie
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbare kantelhoek: +/- 20°
- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Lensmateriaal: PMMA



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	8,00 W
Bedrijfsmodus	External LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	650 lm
Lichtstroom efficiëntie	90 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 4 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
---------------	------

Afmetingen

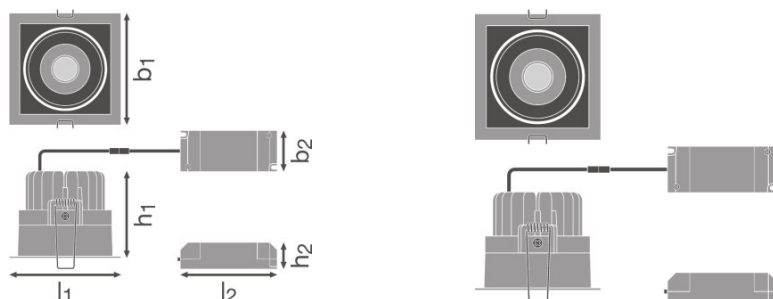

Lengte	90,0 mm
Breedte	90,0 mm
Hoogte	72,0 mm
Product gewicht	230,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur behuizing	Black
Kleur van het product	Black

Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
----------------------------	-------------------------------

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	45000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	30000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling



Vermogen

Instelbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CE/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

Lichtverdeling

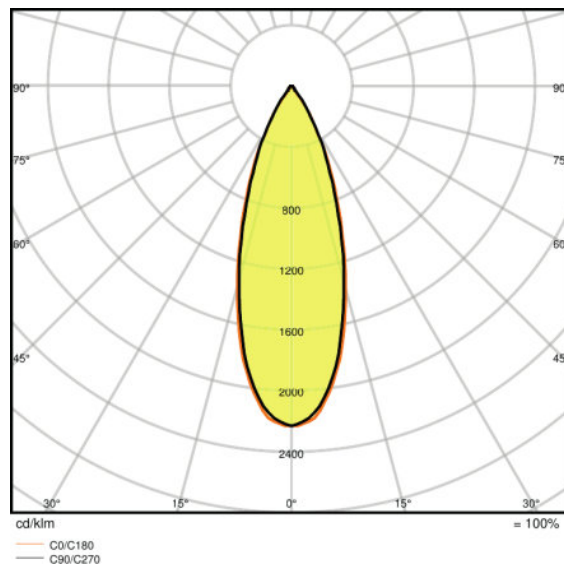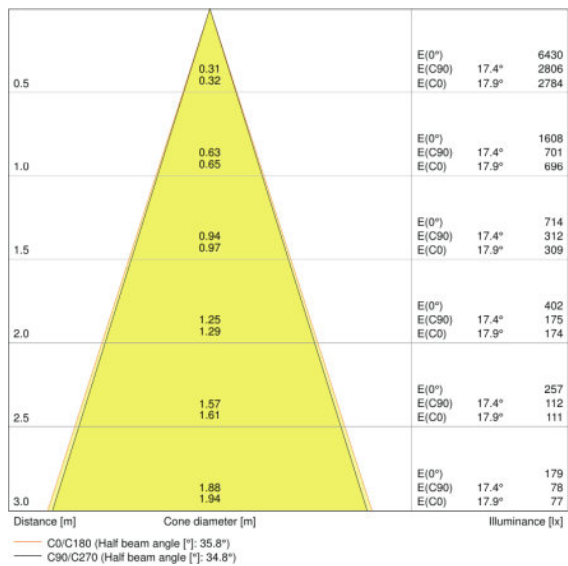

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Driver inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075114067	SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	Verzenddoos 6	345 mm x 115 mm x 245 mm	9.72 dm ³	1795,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.