

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____


ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 28524 9310

[Weblink](#)



0-30°/355°



Opening formaat:	 Ø KIT mm
Inbouwdiepte:	110 mm
Beschikbare kleuren:	ZWART (28524 9310 B) WIT (28524 9310 W) GOUD KLEUR (28524 9310 GC)

ADJUSTABLE 0-30°/355°
1 x LED 3,9-5,7W / CRI>90 / 3000K / 385-519lm
LENS SP-10°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC


LED Technics:	Lichtbron: 519 lm // 5 W // 90 lm/W Luminaire: 504 lm // 7 W // 77 lm/W
---------------	--

Klasse:	III
Gewicht:	0.245 KG
Protection level:	IP20
Minimumafstand:	n.v.t.
Energy Class:	F
Accessoires:	ENTERO S HONEYCOMB
Benodigheden:	MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [28524_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010
28524 9310


Plafond mogelijkheden



Systeemplafond

Aleen met


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Gipsplaat

Aleen met


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Stucanet

Aleen met

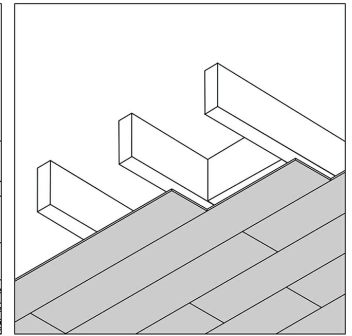
MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Hout

Aleen met


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Beton + pleister

Aleen met


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Stalton + pleister

Aleen met


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Welfsels + pleister

Aleen met

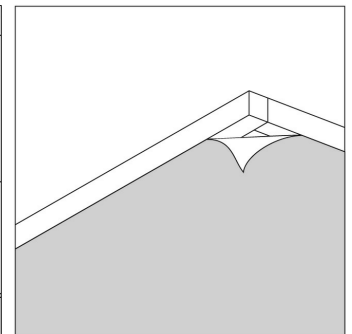MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Spanplafond

Aleen met

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC
MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010
28524 9310

Related references

LED VOEDINGEN

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad
























LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Aantal toestellen: 1->3

<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 1->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Aantal toestellen: 1->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Aantal toestellen: 1->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Aantal toestellen: 1->3</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Aantal toestellen: 1->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 21012 0010 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->3 / 2->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 3->3</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1->3 / 1->3 / 1->3</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 4->4</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4 / 2->4</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4 / 2->4</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4 / 1->4 / 2->4</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1->3 / 1->3</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4(3) / 1->4(2)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->6(6) / 1->5(5)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 5->7 / 4->7 / 4->6</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 3->9(9) / 1->9(6)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->6(6) / 1->5(5)</p>	

Related references

MONTAGE KIT

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT ENTERO SQ-S
28400 0040

Related references

MONTAGE KIT SPANPLAFOND

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC
28400 0100

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC
28400 0160

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE
28500 0050