

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL

0029615



Product features

- Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741003
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	6.5

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL
0029615

Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296159

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741003
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	6.5
Equivalent vermogen	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.8
Duur inschakelstroom (µs)	380
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 16A B automaat	29

Lifetime data

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL

0029615

Gemiddelde nominale levensduur - L70

15000

B50

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)

15000

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)

15000

Physical data

Lengte (mm)

104

Nominale diameter product (mm)

35

Gewicht (kg)

0.018

Packaging

Beschrijving verpakking

Karton

EAN code

5410288296159

Enkele lengte verpakking (cm)

4.5

Enkele breedte verpakking (cm)

4.5

Hoogte eenheidsverpakking (cm)

11.0

DUN14 (outer)

15410288296156

Eenheden per omdoos

6

Lengte omdoos (cm)

14.3

Breedte omdoos (cm)

9.7

Diepte omdoos (cm)

12.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)

-20-40

Reinigingsinstructies bij breuk

Nvt

Lamp voor speciaal doeleinde

Nee

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen

Ja


Geschikt voor huishoudelijke verlichting

Ja

Safety message

Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


PHOTOMETRY

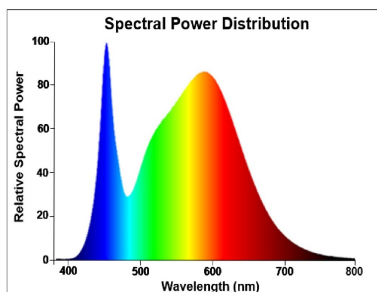


TECHNICAL DRAWINGS

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL
0029615



0029615

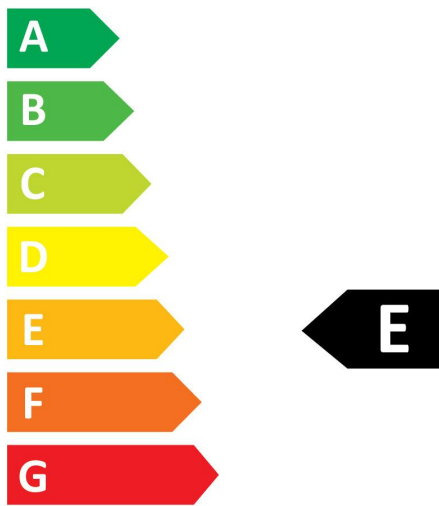

7
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL
0029615



0029615

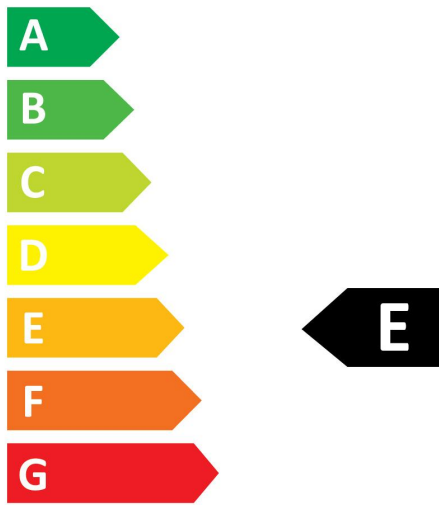

7
kWh/1000h



2019/2015