



CorePro LED flammes et lustres

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	87 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P48

CorePro LED flammes et lustres

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453217

Données logistiques

Code de produit complet	871951431310100
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
	P48 FR

Code barre produit	8719514313101
Code de commande	31310100
Code de commande local	31310100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002973502
Net Weight (Piece)	0,023 kg



Schéma dimensionnel

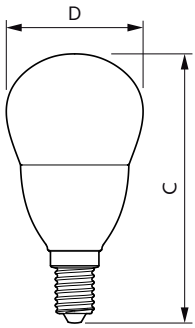

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques

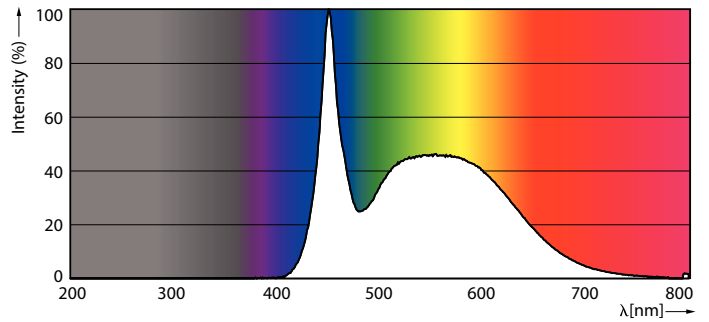


LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865-GUL

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865 FR-POC

CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques

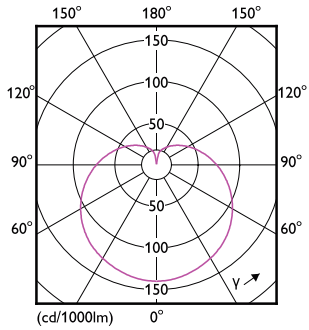

LEDlustre CorePro P48 7W E14 865 FR-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

