



MASTER UltraEfficient LED- kaarsslampen en - lichtkronen

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14 [E14]		210 lm/W
CE-markering	Ja	Kleurconsistentie	<6
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Kleurweergave-index (nom.)	80
Nominale levensduur (nom.)	50000 h	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000X	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Laag	MASTER	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom (nom.)	30 mA
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Overeenkomstig vermogen	40 W
Lichtstroom (nom.)	485 lm	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Arbeidsfactor (nom.)	0,35

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

EPREL-registratienummer	1370033
Productgegevens	
Volledige productcode	871951443597100
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
EAN/UPC - Product	8719514435971
Bestelcode	43597100
Lokale code	43597100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003480902
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometrische gegevens

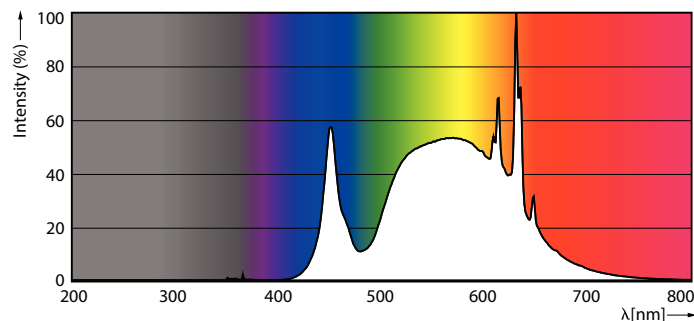


Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

