

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL

0029605



### Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



## PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740996
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	2.5

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL  
0029605

Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296050

### DATA TABLE

#### General data

Productnaam	ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740996
Garantie	3 jaar

#### Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

#### Electrical data

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 16A B automaat	53

#### Lifetime data

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL  
0029605

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Physical data

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.018


### Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296050
Enkele lengte verpakking (cm)	4.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288296057
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

### Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


## PHOTOMETRY

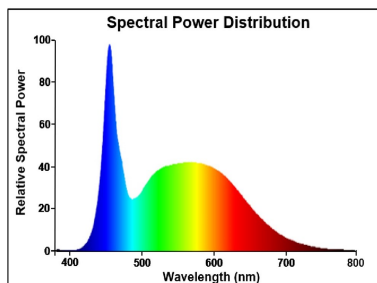

## TECHNICAL DRAWINGS

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL  
0029605



0029605



**3**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL  
0029605



0029605



**3**  
kWh/1000h



2019/2015