
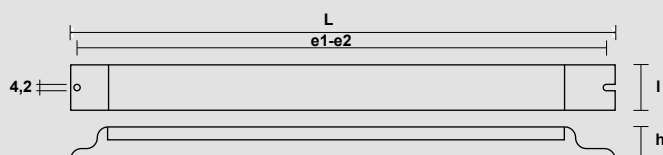


Ballasts électroniques dimmables pour lampes fluo TL & PL Electronic dimmables ballasts for fluorescent lamps TL and PL

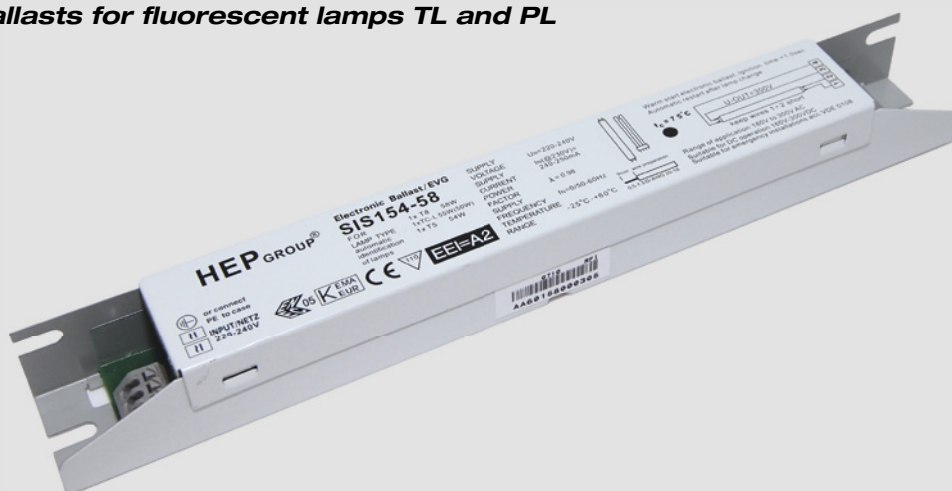

CARACTERISTIQUES

- Classe I
- Ballast HF Electronique pour lampes compactes.
- Diamètre d'encastrement : 97 cm
- Allumage « Warm Start » (Allumage à chaud).
 - allumage dans les 2 sec.
 - pas de clignotement à l'allumage.
 - fonctionnement silencieux.
- Sécurité accrue:
Le ballast se coupe automatiquement en cas de :
 - rupture d'une électrode
 - lampe défectueuse
 - après remplacement de la lampe défectueuse, la nouvelle lampe s'allume automatiquement.
- Cos Phi : 0.98 (condensateur de compensation superflu).
- EEI classement : A2
- Ta = -25 °C à +60 °C
- Tc = 75 °C
- Dimmables (1-10v)

CARACTERISTICS

- Class I
- Electronic roadbed HF for compact lamps.
- Diameter of encastrement: 97 cms
- Ignition « Warm Start » (Ignition with warmth).
 - ignition in 2 dry.
 - no blinking in the ignition.
 - silent functioning.
- Greater safety:
The roadbed cuts itself automatically in case of:
 - Break of an electrode
 - Defective lamp
 - After replacement of the defective lamp, New lamp ignites automatically.
- Cos Phi: 0.98 (superfluous condenser of compensation).
- EEI classification: A2
- Your = 25 °C in 60 °C
- Tc = 75 °C

CODE	TYPE	DIM. L x l x h	€
HSD11435	Ballast électro. 1x T5 (14,21,28,35W)	360x30x26	46,70
HSD11840	Ballast électro. 1x T5 (24,39W) T8 (18,25,30,36W) 1x TC-L (18,24,36,40W) TC-F (18,24,36W)	360x30x26	46,70
HSD15458	Ballast électro. 1x T5 (54W) T8 (58W) TC-L (55W)	360x30x26	46,70
HSD180	Ballast électro. 1x T5 (80W) TC-L (55W)	360x30x26	56,24
HSD21435	Ballast électro. 2x T5 (14,21,28,35W)	360x30x26	53,74
HSD21840	Ballast électro. 2x T5 (24,39W) T8 (18,25,30,36W) 2x TC-L (18,24,36,40W) TC-F (18,24,36W)	360x30x26	51,73
HSD25458	Ballast électro. 2x T5 (54W) T8 (58W) TC-L (55W)	360x30x26	53,74