



# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2.460 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	140,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	102 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Linéaire

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique D

Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 18 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397598

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Nom de produit complet CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Code EOC 871869964675200

Code de commande 8718699646752

Code 12NC 929002016702

Code de commande local 64675200


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699646752

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699646769

## Schéma dimensionnel

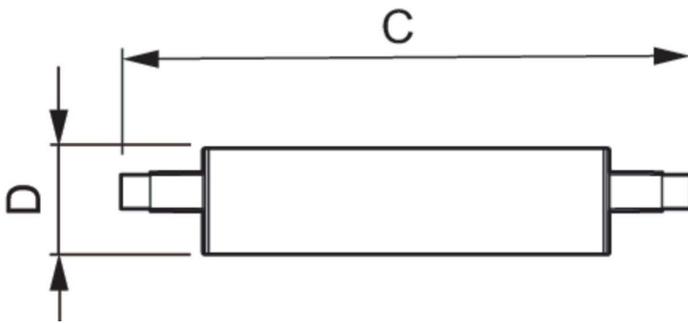


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

## Données photométriques

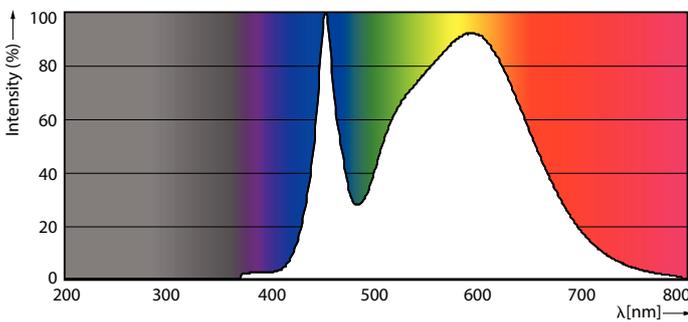


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

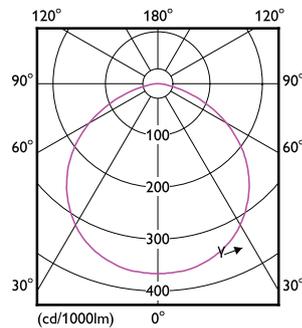

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840


# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

## Durée de vie

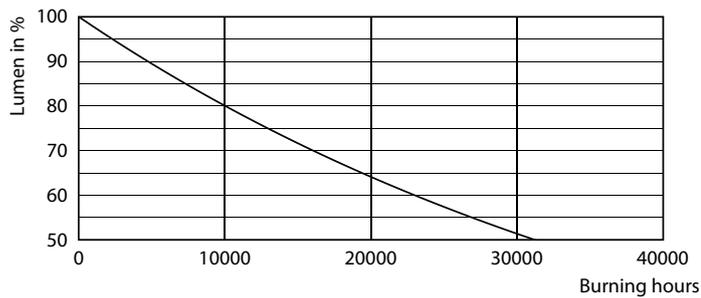

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

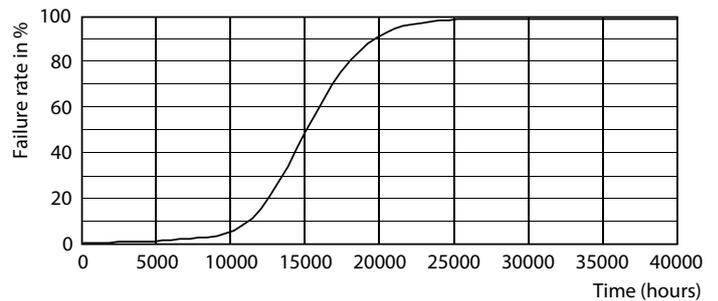

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

