



VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR

LED FLEXIBELE STRIP

RUBAN LED FLEXIBLE

BRONZE SERIE

SÉRIE BRONZE

De Bronze serie LED strips zijn praktisch en oneindig toepasbaar! Met de Bronze LED strips is het mogelijk om subtiele effecten te creëren door het verlichten van een koof, nis of andere plaatsen waar indirect licht uitstekend past. De Bronze serie LED strips worden geleverd op een rol van 5 meter en zijn gemakkelijk te monteren.

L'éclairage LED linéaire de Prolumia est pratique et offre un nombre infini d'applications ! Grâce aux rubans LED Bronze il est possible de créer de subtils effets quant à l'éclairage de corniches, de cavités ou d'autres endroits où la lumière indirecte convient parfaitement. Les rubans LED série Bronze sont livrés sur rouleaux de 5 mètres et sont faciles à installer.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zeer flexibele LED strip
- Voorzien van dubbelzijdige 3M plakstrip
- Eenvoudig in lengte in te korten
- Dimmen d.m.v. optionele controller

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Ruban LED extrêmement flexible
- Prévue d'une bande adhésive 3M en arrière
- Facile à raccourcir
- Réglable au moyen d'un contrôleur optionnel

4.8W/m

60 LEDs/m (3528)

12Vdc - 4612011.

24Vdc - 4622011.



15

4.8W/m

60 LEDs/m (335)

Side emitting

12Vdc - 4613011.



16

7.2W/m

30 LEDs/m (5050)

12Vdc - 46122117

24Vdc - 46222117



17

9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622012.



18

9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

Koud wit - warm wit (Blanc chaud - froid)

24Vdc - 46180112.



19

14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

12Vdc - 4612111.

24Vdc - 4622111.



20

14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

RGB + wit (blanc)

24Vdc - 461801..



21

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

19.2W/m

240 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622014.



22

19.2W/m

240 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622015.



23

24W/m

75 LEDs/m (5630)

24Vdc - 4622312.



24

4.8 - 24W/m

75-240 LEDs/m CRI > 90

24Vdc - 461801..



25

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

TOEPASSINGSGBIEDEN: ALS ACCENT-,
ACHTERGROND-, EN KOOFVERLICHTING IN
KANTOREN, HORECA, WINKELS, REPRESENTATIEVE
RUIIMTES EN INTERIEURBOUW.

APPLICATIONS : SOUVENT UTILISÉ COMME
ÉCLAIRAGE DANS LES MAGASINS, HÔTELS ET LES
ZONES D'ACCUEIL.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)



LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/24W

Rouleau de 5 MTR/24W

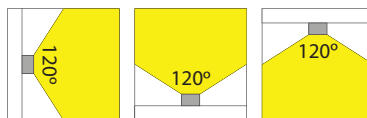

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extrêmement flexible ruban LED
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

46x2011x

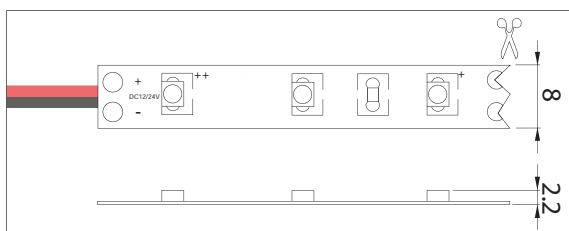

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golfengete- / Longueur d'onde / Température de couleur	Art. nr. Référence				
3528	60	5000x8x2.2	4.8	12	50	Red	120	615NM	46120110				
						Yellow		585NM	46120111				
						Blue	150	460NM	46120112				
						Green		515NM	46120113				
						Magenta	120	370NM	46120116				
						White		6000K	46120114				
						White	360	3000K	46120115				
						White		2700K	46120118				
				White	2400K	46120119							
				3528	60	5000x8x2.2	4.8	24	100	Red	120	615NM	46220110
										Yellow		585NM	46220111
										Blue	150	460NM	46220112
										Green		515NM	46220113
										Magenta	120	370NM	46220116
										White		6000K	46220114
										White	380	4000K	462201145
White	3000K	46220115											
White	2700K	46220118											
White	2400K	46220119											

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/24W

Rouleau de 5 MTR/24W

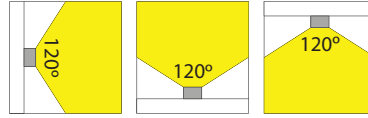

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele "side emitting" LED strip
- Licht wordt uitgestraald naar de zijkant
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extrêmement flexible ruban LED émission latérale
- La lumière est émise vers les côté
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc
- Éclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

4613011x

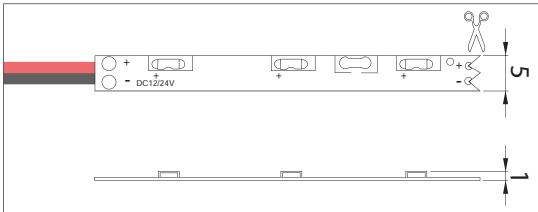

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
335	60	5000x5x1	4.8	12	50	■	120	615NM	46130110
						■		585NM	46130111
						■	150	460NM	46130112
						■		240	515NM
						■	120	370NM	46130116
						■	390	6000K	46130114
						■	360	3000K	46130115

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/36W

Rouleau de 5 MTR/36W

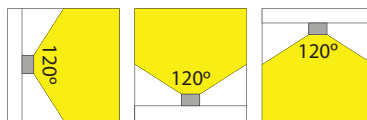

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

46x22117

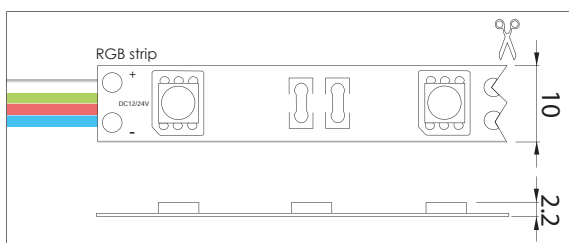

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	30	5000x10x2.2	7.2	12	100		255	RGB	46122117
				24	167				46222117



RGB controller - draadloos
Contrôleur RGB - télécommandé
12Vdc/24Vdc - 46191170
biz./page 137



RGB aansluitsnoer - 100 meter
Câble de connexion RGB - 100 mètres
0,75mm² - 3x0,5mm²
98400807

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/48W

Rouleau de 5 MTR/48W

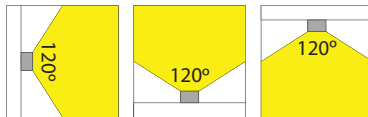

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

4622012x

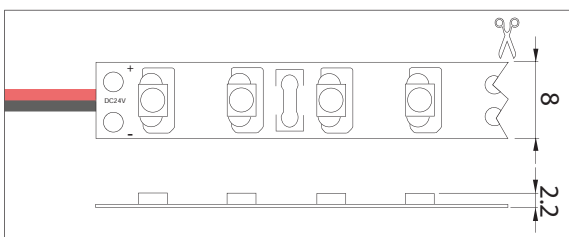

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	120	5000x8x2.2	9.6	24	50		240	615NM	46220120
								585NM	46220121
							300	460NM	46220122
								480	515NM
							240	370NM	46220126
							780	6000K	46220124
							750	4000K	462201245
							720	3000K	46220125
							660	2700K	46220128
							600	2400K	46220129

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/48W

Rouleau de 5 MTR/48W

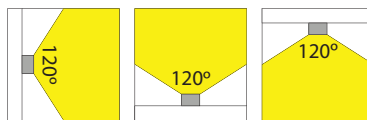

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele 2-kleuren LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Door middel van apart te bestellen controller/dimmer is het mogelijk de kleurtemperatuur te **regelen** tussen 2400K en 6000K

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED bicolore extrêmement flexible
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en version 24Vdc
- Grâce à un contrôleur / variateur, à commander séparément, il est possible de **régler** la température de la couleur entre 2400K et 6000K

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

46180112

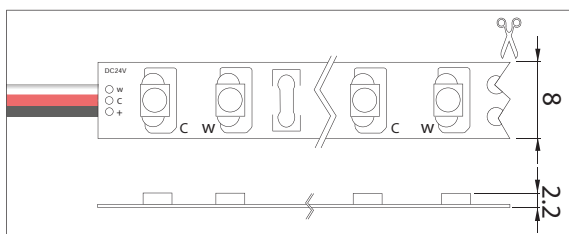

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	120	5000x8x2.2	9.6	24	100	□	390	6000K	46180112
						■	310	2400K	



4-groeps afstandsbediening
Télécommande 4-groupe
12Vdc/24Vdc - 4619120.
biz./page 132

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/72W

Rouleau de 5 MTR/72W

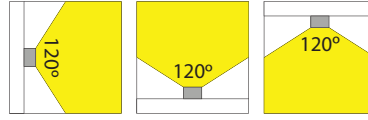

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

46x211x

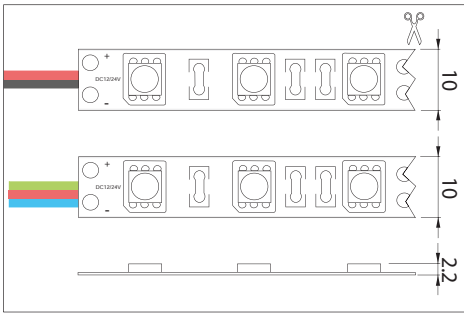

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	60	5000x10x2.2	14.4	12	50		360	615NM	46121110
								585NM	46121111
							450	460NM	46121112
							720	515NM	46121113
							360	370NM	46121116
							510	RGB	46121117
							1170	6000K	46121114
							1080	3000K	46121115
							990	2700K	46121118
							900	2400K	46121119
				24	100		360	615NM	46221110
								585NM	46221111
							450	460NM	46221112
							720	515NM	46221113
							360	370NM	46221116
							510	RGB	46221117
							1170	6000K	46221114
							1120	4000K	462211145
							1080	3000K	46221115
							990	2700K	46221118
	900	2400K	46221119						

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/72W

Rouleau de 5 MTR/72W

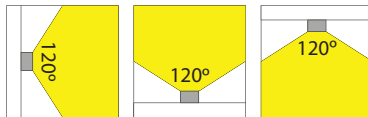

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele **RGBW** LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte en RGB LED
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban **RGBW** LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Le ruban LED RGBW est prévue tout autour d'un LED blanc et RGB
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

461801xx

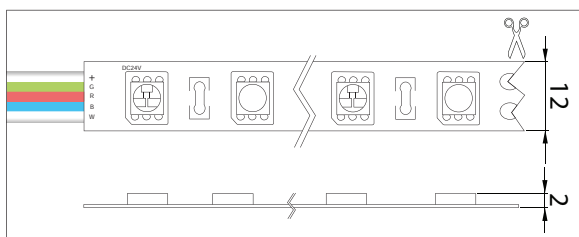

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golfenkte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	60	5000x12x2	14.4	24	200		255	RGB	46180108
							585	6000K	
							255	RGB	46180109
							540	3000K	
							255	RGB	46180110
							495	2700K	
	255	RGB	46180111						
	450	2400K							




RGB controller - draadloos
Contrôleur RGB - télécommandé
12Vdc/24Vdc - 46191170
biz./page 137

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)

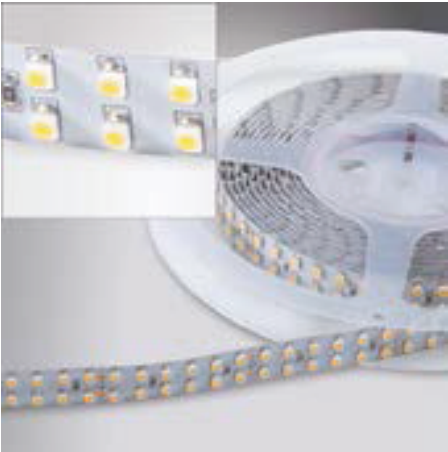

LED Strip

ROL VAN 5 MTR/96W

Rouleau de 5 MTR/96W

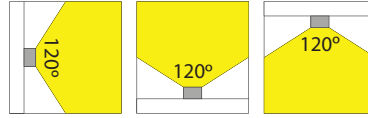

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

4622014x

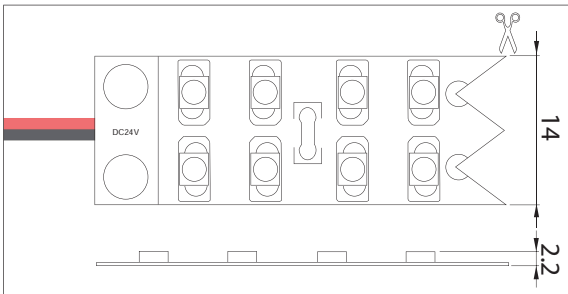


Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	240	5000x14x2.2	19.2	24	50	Red	480	615NM	46220140
						Yellow		585NM	46220141
						Blue	600	460NM	46220142
						Green		515NM	46220143
						Magenta	480	370NM	46220146
						White	1560	6000K	46220144
						White	1500	4000K	462201445
						White	1440	3000K	46220145
						White	1320	2700K	46220148
						White	1200	2400K	46220149

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)

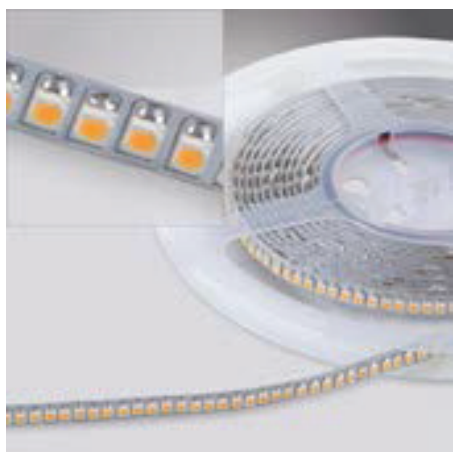

LED Strip

ROL VAN 5 MTR/96W

Rouleau de 5 MTR/96W

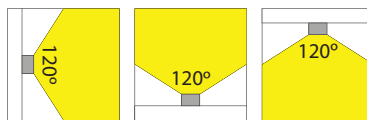

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

4622015x

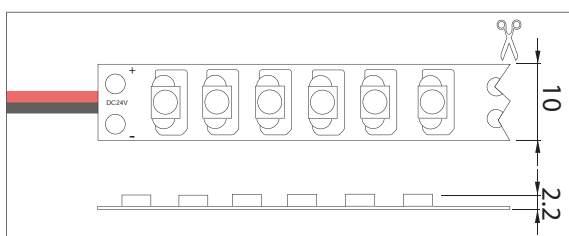

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	240	5000x10x2.2	19.2	24	25		480	615NM	46220150
								585NM	46220151
							600	460NM	46220152
								515NM	46220153
							480	370NM	46220156
							1560	6000K	46220154
							1500	4000K	462201545
							1440	3000K	46220155
							1320	2700K	46220158
							1200	2400K	46220159

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)


Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/120W

Rouleau de 5 MTR/120W

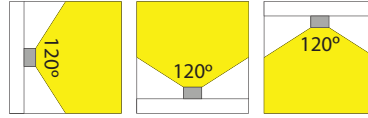

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele hoogvermogen LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED extrêmement flexible avec une puissance élevée
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

4622312x

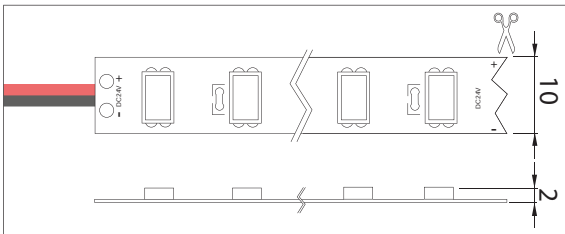

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5630	75	5040x10x2	24	24	80		600	615NM	46223120
								585NM	46223121
							750	460NM	46223122
								515NM	46223123
							600	370NM	46223126
							2000	6000K	46223124
							1950	4000K	462231245
							1900	3000K	46223125
							1850	2700K	46223128
							1800	2400K	46223129

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.


ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)



LED Strip

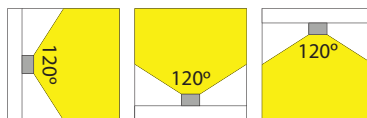

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000
Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: **Ra > 90**
Index de rendu de couleurs: **Ra > 90**

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116
Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116

- Uitermate flexibele LED strip met **extra hoge CRI waarde**
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in warm wit en extra warm wit
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED très flexible avec **CRI extra haute**
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en blanc chaud et en extra blanc chaud
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

461801xx



Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	60	5000x8x2.2	4.8	24	50	<input type="checkbox"/>	200	3000K	46180121
						<input type="checkbox"/>	190	2700K	46180122
						<input type="checkbox"/>	580	4000K	46180124
	120	5000x10x2.2	9.6		<input type="checkbox"/>	540	3000K	46180115	
					<input type="checkbox"/>	495	2700K	46180116	
					<input type="checkbox"/>	1100	4000K	46180125	
240	5000x10x2.2	19.2	25	<input type="checkbox"/>	1080	3000K	46180117		
				<input type="checkbox"/>	990	2700K	46180118		
				<input type="checkbox"/>	1470	4000K	46180123		
5630	75	5040x10x2	24	80	<input type="checkbox"/>	1425	3000K	46180119	
					<input type="checkbox"/>	1390	2700K	46180120	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)



