

Specification: Gyro IsoSafe DimToWarm




Codes-articles: **5046 901233**
EAN: 7021989012337



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Wattage: 6W
System wattage: 7,3W
Luminous flux: 520lm
Efficacité: 87 lm/W
Tension: 230V
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Light distribution: Directe
Faisceau: 42°

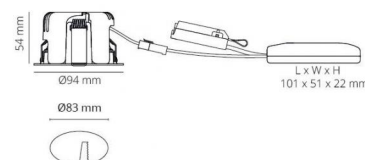

Contrôle/Dimming


Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP: IP44
Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique: A++
Approbation: CE

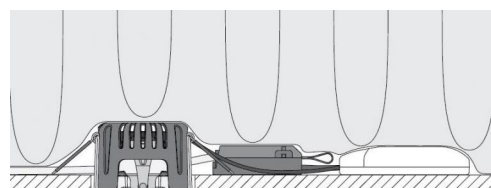

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Optique: Verre

Montage/Connexion

Montage: Encastré
Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Hauteur (H): 56
Diameter (D): 94
Cut-out: 83
Ceiling void depth: 54
Distance d'une surface inflammable: 0mm
Poids (brutto/netto): 0.5

Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 3 7