

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°

0029128



Product features

- RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360LM DIM 840 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741023
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviations de la couleur dans le temps	6
Beam Angle (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288291284

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029128

Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741023
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviation de la couleur dans le temps	6
Intensité lumineuse (cd)	750
Beam Angle (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	4.5
Puissance équivalente	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.55
Durée Courant d'appel (µs)	32
Étiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	762
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	762

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Hauteur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.05

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288291284
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE


RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029128

Largeur simple de l'emballage (cm)	6.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288291288
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	9.2
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	13.1
DUN14 (outer)	15410288291281
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	68.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

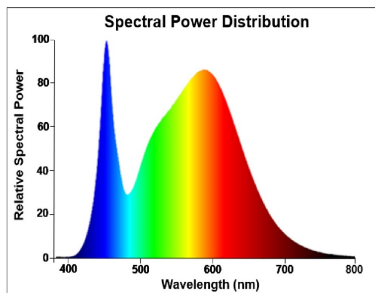

SCHÉMAS TECHNIQUES




RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029128



SYLVANIA

0029128

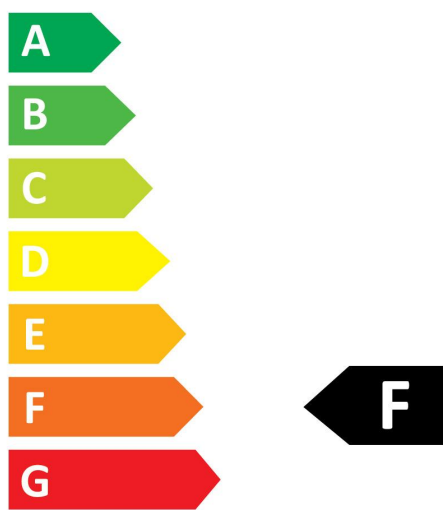

5
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029128



0029128

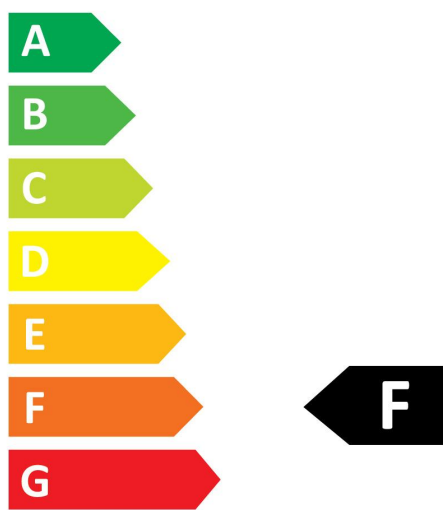

5
kWh/1000h



2019/2015