

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
0029676



Product features

- LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 350lm = 32W halogen G9 lamp
- High lumen efficacy: 109lm/W
- 85% energy saving
- Dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	3.2
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741137
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	3.2

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
0029676

Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296760

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	3.2
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741137
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	3.2
Equivalent vermogen	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	0.09
Duur inschakelstroom (µs)	1500
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	615
Max. Armaturen per 16A B automaat	369

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
0029676

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
--	-------

Physical data

Lengte (mm)	59
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296760
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296764
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296767
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Safety data


Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

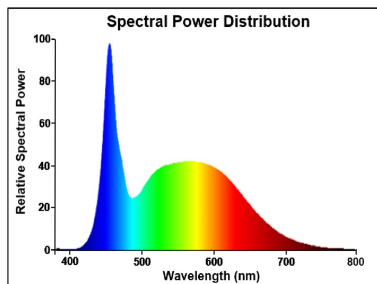


ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
0029676

TECHNICAL DRAWINGS



0029676

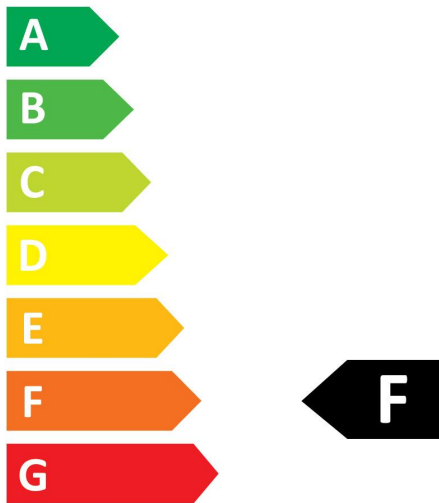

4
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 865 SL
0029676



0029676

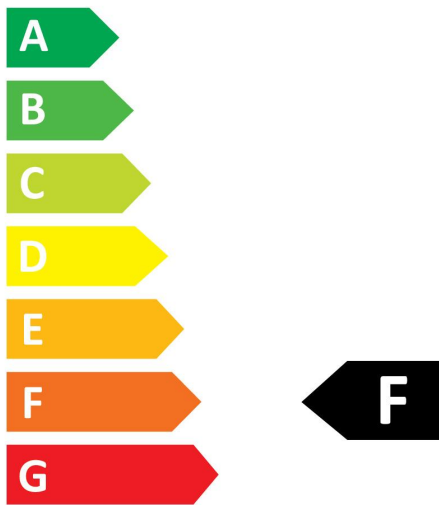

4
kWh/1000h



2019/2015