

PRODUCTDATASHEET

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR SURFACE ROUND | Wand- en plafondarmaturen met een modern design in ronde vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Buiten
- Gevels van gebouwen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

PRODUCTVOORDELEN

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Homogene lichtopbrengst

PRODUCTKENMERKEN

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- IP-klasse: IP54
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in twee kleuren behuizing: wit en donkergrijs
- Diffusor vervaardigd van melkglas polycarbonaat



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Mains voltage
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	>0,5
Nominale vermogen	13,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	0,063 A

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	75
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	96
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	60


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom efficiëntie	45 lm/W
Lichtstroom	600 lm
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	<6 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	100,00 °
----------------------	----------

Afmetingen



Diameter	202,0 mm
Hoogte	45,0 mm
Product gewicht	770,00 g

Kleuren & materialen

Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Kleur behuizing	White
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	- h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	- h

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Schroefaansluiting, 3-polig
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Type bescherming	IP54
Veiligheidsklasse	I
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK06
Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG 0
Normen	CE

Lichtverdeling

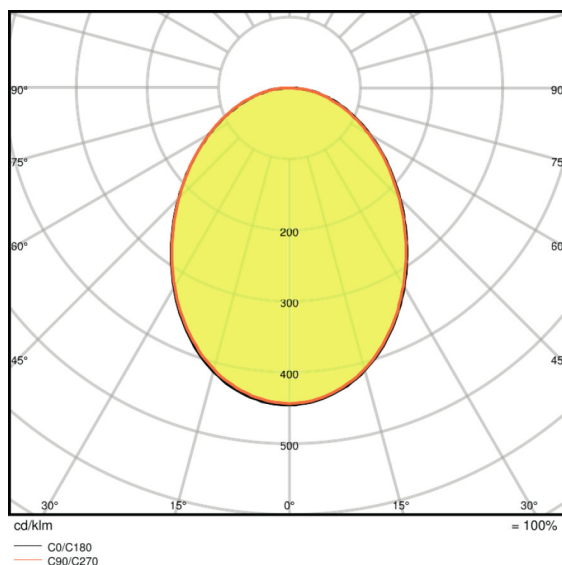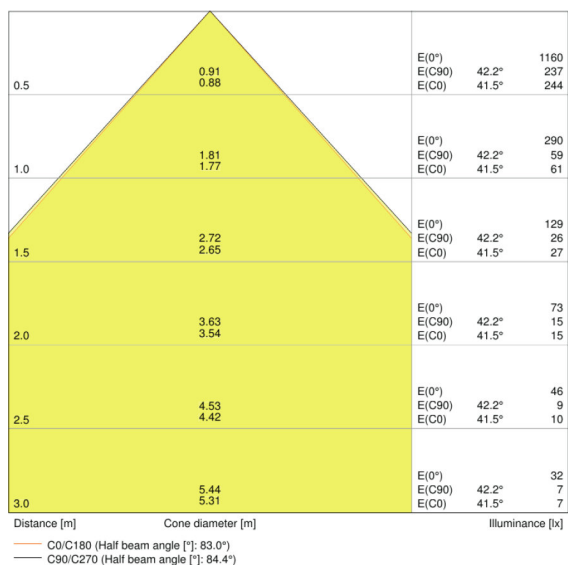

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075074910	Vouwdoos 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	830,00 g	3.51 dm ³
4058075074927	Verzenddoos 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5254,00 g	25.77 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.