
HALOLINE Standard

Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van gebouwen
- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Tuin verlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Brilliant accentlicht
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Brandstand: p15

Productfamilie datasheet

Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens					Fotometrische data				Lichttechnische gegevens	
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Nominaal vermogen	Vergelijkbaar vermogen lamp	Arbeidsfactor λ	Nominale lichtstroom	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra	Opstarttijd	Opwarmtijd (60 %)
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	1000 W	230 V	1000,00 W	1000 W	1,00	22000 lm	2900 K	22000 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	1000 W	240 V	1000,00 W	1000 W	1,00	22000 lm	2900 K	22000 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	1500 W	230 V	1500,00 W	1500 W	1,00	33000 lm	2900 K	33000 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	750 W	230 V	750,00 W	750 W	1,00	16500 lm	2900 K	16500 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	1500 W	240 V	1500,00 W	1500 W	1,00	33000 lm	2900 K	33000 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 2000 W 230 V FA4 ¹⁾	2000 W	230 V	2000,00 W	2000 W	1,00	44000 lm	2900 K	44000 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	2000 W	230 V	2000,00 W	2000 W	1,00	44000 lm	2900 K	44000 lm	100	0,0 s	0,00 s

Productomschrijving	Afmetingen		Levensduur				Aanvullende product data			Vermogen
	Diameter	Totale lengte	Nominale levensduur lamp	Gemiddelde levensduur van de lamp	Aantal schakelcycli	Lichtstroom einde nominale levensduur	Lampvoet	Kwikgehalte	Kwik vrij	Brandstand
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	12,0 mm	185,7 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	12,0 mm	185,7 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	12,0 mm	250,7 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	12,0 mm	185,7 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	12,0 mm	250,7 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 2000 W 230 V FA4 ¹⁾	12,0 mm	327,4 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	Fa4	0,0 mg	Ja	p15/p45
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	12,0 mm	327,4 mm	2000 h	2000 h	50000 ²⁾	0.80	R7s	0,0 mg	Ja	p15/p45




Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Snelle zekering	Dimbaar	Certificaten & normen	Land-specifieke indelingen
			Energie-efficiëntieklasse	Internationaal lampcoderingssysteem
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	6.3 A	Ja	C	HDG-1000-230-R7s-191,1
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	6.3 A	Ja	C	HDG-1000-240-R7s-191,1
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	10.0 A	Ja	C	HDG-1500-230-R7s-256,1
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	6.3 A	Ja	C	HDG-750-230-R7s-191,1
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	10.0 A	Ja	C	HDG-1500-240-R7s-256,1
HALOLINE 2000 W 230 V FA4 ¹⁾	10.0 A	Ja	C	HDG-2000-230-Fa4-334,4
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	10.0 A	Ja	C	HDG-2000-230-R7s-333

¹⁾ Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

²⁾ At 1 min on / 3 min off

Productfamilie datasheet

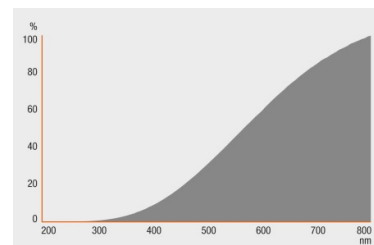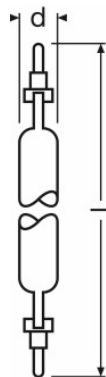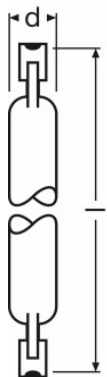

HALOLINE 1000 W 230 V R7S,
HALOLINE 1000 W 240 V R7S,
HALOLINE 1500 W 230 V R7S,
HALOLINE 750 W 230 V R7S,
HALOLINE 1500 W 240 V R7S,
HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE 2000 W 230 V FA4

HALOLINE 1000 W 230 V R7S,
HALOLINE 1000 W 240 V R7S,
HALOLINE 1500 W 230 V R7S,
HALOLINE 750 W 230 V R7S,
HALOLINE 1500 W 240 V R7S,
HALOLINE 2000 W 230 V FA4,
HALOLINE 2000 W 230 V R7S

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300004174	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Verzenddoos 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g
4050300209906	HALOLINE 1000 W 240 V R7S	Verzenddoos 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g
4050300004181	HALOLINE 1500 W 230 V R7S	Verzenddoos 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm ³	453.52 g
4050300004167	HALOLINE 750 W 230 V R7S	Verzenddoos 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	353.40 g
4050300209920	HALOLINE 1500 W 240 V R7S	Verzenddoos 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm ³	453.52 g
4050300004198	HALOLINE 2000 W 230 V FA4	Verzenddoos 12	395 mm x 126 mm x 91 mm	4.53 dm ³	596.20 g
4050300004204	HALOLINE 2000 W 230 V R7S	Verzenddoos 12	395 mm x 129 mm x 96 mm	4.89 dm ³	596.20 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.