


Technisch specificatieblad Quick-klem

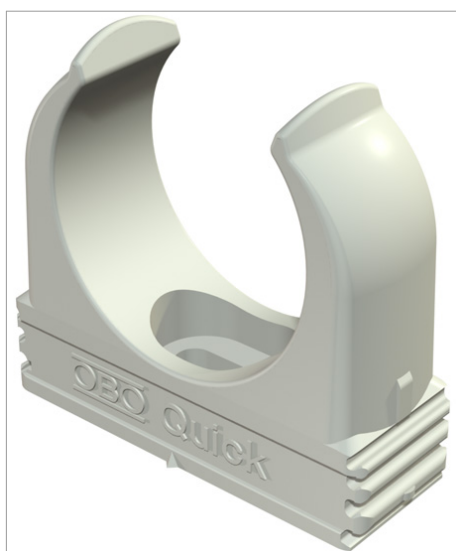

OBO Quick-klem type 2955/...: voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor opname van de OBO Quick-Pipe.


De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.

Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug.

Afmeting M16-M32 is opschroefbaar op schroefdraad M6.

Aanbevolen bevestigingsafstand 40-50 cm


Max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.

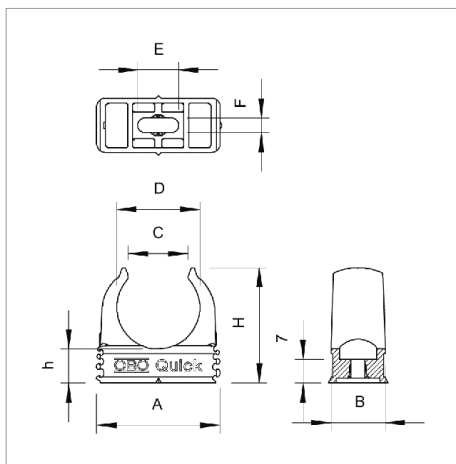

Type	Nominale grootte	Kleur	Verzenddoos	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
2955 M16	M16	lichtgrijs; RAL 7035	1200	100	0.252	2149004
2955 M20	M20	lichtgrijs; RAL 7035	1200	100	0.325	2149010
2955 M25	M25	lichtgrijs; RAL 7035	1200	100	0.433	2149016
2955 M32	M32	lichtgrijs; RAL 7035	600	50	0.630	2149022
2955 M40	M40	lichtgrijs; RAL 7035	600	50	0.835	2149028
2955 M50	M50	lichtgrijs; RAL 7035	300	25	1.454	2149034
2955 M63	M63	lichtgrijs; RAL 7035	240	20	2.203	2149040

PP Polypropyleen

Q €/100 st.



Legenda



Schroefdraad metrisch



Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen



Aanduiding metrische producten



halogeenvrij; zonder chloor, fluor en broom