


## Technische specificaties


	EMN001 - EMS001B	EMN005 - EMS005B
<b>technische karakteristieken</b>		
voedingsspanning	230 V ~ +10/- 15 % 50 / 60 Hz	230 V ~ ± 15 % 50 / 60 Hz
verbruik	< 5 VA	< 5 VA
onderbrekingsvermogen : - AC1 - gloeilamp - 230 V-halogenelamp - ferromagnetische transformator - parallel gecompenseerde TL-verlichting - serie gecompenseerde TL-verlichting - elektronische transformator - compacte TL-lamp met elektronische voorschakelaar	16 A 250 V ~ 2300 W 2300 W 1500 W cap 11µF, 1000 W 3600 W 2300 W 460 W	16 A 250 V ~ 2300 W 2300 W 1500 W cap 11µF, 1000 W 3600 W 2300 W 460 W
<b>werkingskarakteristieken</b>		
tijdschakeling ruststroom (max.)	30 s. tot 10 min. 100 mA	30 s. tot 10 min. / 1 u. 100 mA
<b>omgevingstemperatuur</b>		
bedrijfstemperatuur opslagtemperatuur	- 10 tot + 55 °C - 20 tot + 60 °C	
<b>aansluiting</b>		
soepele draad stijve draad overbrugging trappenhuisautomaat aangekondigde uitschakeling	1 tot 6□ 1,5 tot 10□ 2 draden van 1,5□	1 tot 6□ 1,5 tot 10□ 2 draden van 1,5□

## Elektrische aansluitingen


### EMN001 / EMN005 / EMS001B / EMS005B

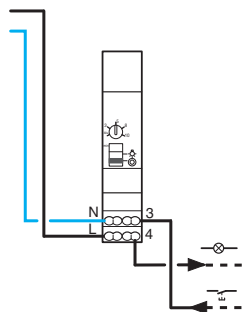

### Schema - 3 draden

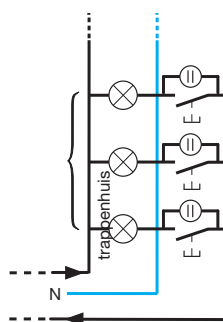


### Schema - 4 draden

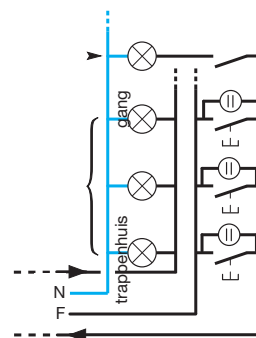


De producten EMN001, EMN005, EMS001B en EMS005B herkennen en interpreteren automatisch de aansluitingstypes (3- of 4- draads). Ze voeren een automatische tijdschakelcyclus uit bij het onder spanning zetten.

## Functiediagram van de verschillende trappenhuisautomaten

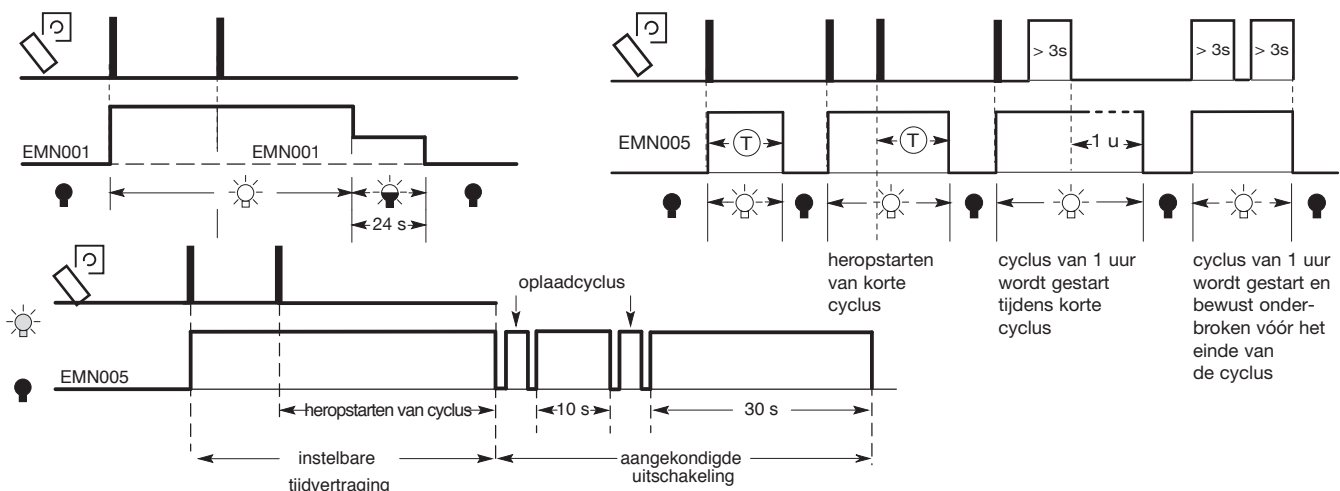

## Voorstelling van de producten

### Trappenhuisautomaten EMN001 / EMN005 / EMS001B / EMS005B




- schakelknop geforceerde bediening ON of met tijdsinstelling
- potentiometer voor instelling van duur

### Aangekondigde uitschakeling EMN005 / EMS005B

trappenhuisautomaat met dubbele tijdschakeling met ingebouwde aangekondigde uitschakeling via knipperen 40 en 30 s. vóór de uitschakeling

### EMN005 / EMS005B



### Selectie van de werkingsmodus

- trappenhuisautomaat enkelvoudige tijdschakeling
- trappenhuisautomaat + aangekondigde uitschakeling
- trappenhuisautomaat dubbele tijdschakeling
- trappenhuisautomaat dubbele tijdschakeling + aangekondigde uitschakeling