

## COMBINEER NAAR WENS!

Voor de bewegingsafhankelijke lichtregeling



Voor de lichtafhankelijke regeling



Voor de lichtregeling met schakelaar of toets



# LED-stralers theLeda B



theLeda B20L BK



theLeda B20L WH



theLeda B30L BK



theLeda B30L WH

- LED-straler voor wandmontage
- Beschermingsgraad **IP65** (IP55 met toebehoren) voor betrouwbare
- **Optimale lichtverdeling** dankzij een reflector met een prismatisch structuur en een matrix LED-indeling
- Robuuste behuizing, lens van polycarbonaat
- Gemakkelijk te installeren dankzij de modulaire opbouw.

## Technische kenmerken

Bedrijfsspanning : 230 V AC  $\pm$ 10 %, 50 Hz

Bedrijfstemperatuur : -20 tot +40 °C

## LED-straler

Wandmontage op 2 tot 4 m hoogte

Kleurtemperatuur : 5000 K, koud wit

Energie-efficiëntieklasse : A

Beschermingsgraad : IP65 volgens EN 60598-1

Beschermingsklasse : I volgens EN 60598-1

## Bewegingsmelder theLeda B Motion Module

Stand-by-verbruik : 1 W

Minimale belasting : 10 mA/230 V

Detectiebereik : 180° → 12 m,  
beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor

Lichtsterktedrempel : 2 tot 200 lux


Nalooptijd : 5 s tot 15 min

Beschermingsgraad : IP55 volgens EN 60529

Beschermingsklasse : II volgens EN 60598-1

Max. belasting met LED's : 140 W

Extra schakeluitgang licht

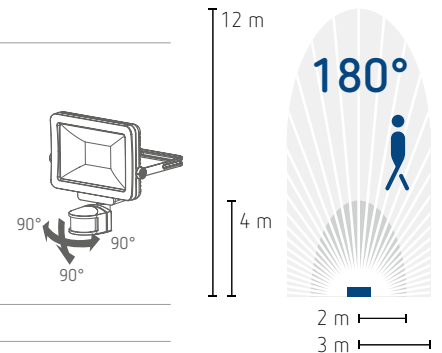

## Bewegingsmelder met afstandsbediening theLeda B Motion Module RC

Geleverd met afstandsbediening. Dezelfde kenmerken als theLeda B Motion Module behalve stand-by-verbruik < 0,5 W en lichtsterkte instelbaar van 2 tot 1000 lx

Een afstandsbediening kan worden gecombineerd met verschillende bewegingsdetectiemodules. Tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gecombineerd met een enkele bewegingsdetectormodule.

Frequentie : 433.72 MHz

Zendvermogen : -7 dB

Batterij : 3 V DC (1 x CR2032)

Beschermingsklasse : III volgens EN 60950-1

Beschermingsgraad : IP 44 volgens EN 60529

Reikwijdte : 50 m in open veld


Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u het licht vanop afstand in- en uitschakelen.

Na het inschakelen met de afstandsbediening moet men ook met de afstandsbediening uitschakelen om terug te keren naar normale detectiemode.


## Lichtsensor theLeda B Light Module

Stand-by-verbruik : 1 W

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor :

Lichtsterktedrempel  2 tot 200 lx

Inschakelduur

 2, 4, 6, 8 h,  
's nachts aan / continu aan

Beschermingsgraad : IP55 volgens EN 60529

Beschermingsklasse : II volgens EN 60598-1

LED : 140 W

Extra schakeluitgang licht

# LED-stralers theLeda B



theLeda B50L BK



theLeda B50L WH






theLeda B100L BK



theLeda B100L WH



## Aansluitschema's

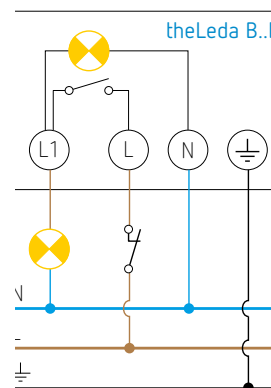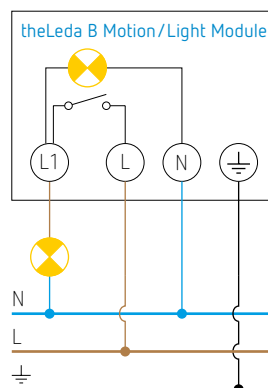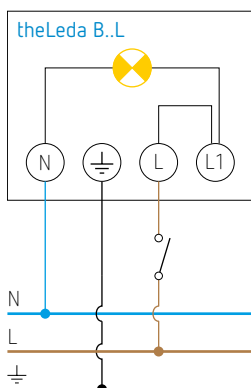

theLeda B..L + theLeda B Motion Module: mogelijkheid om een NG-drukknop aan te sluiten om de verlichting handmatig in te schakelen tot 6 u. Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.


## theLeda B | MASTER + theLeda B Motion Module

## theLeda B | SLAVE

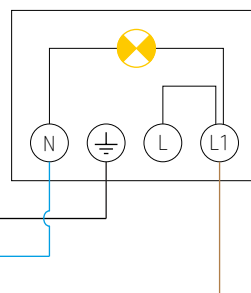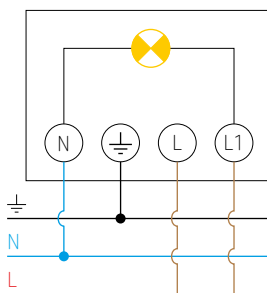


## Afmetingen


theLeda B20L

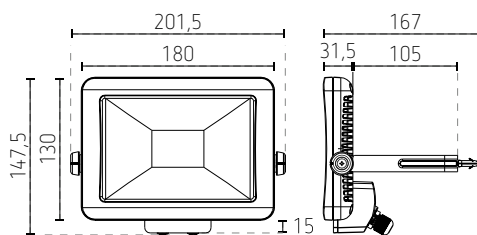

theLeda B30L

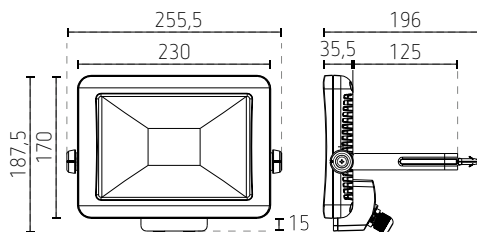

theLeda B50L

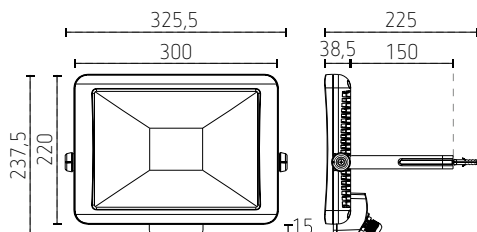

# LED-stralers **theLeda B**



**theLeda B Motion Module RC BK**  
afstandsbediening bijgeleverd



**theLeda B Motion Module RC WH**  
afstandsbediening bijgeleverd



**theLeda B Motion Module BK**



**theLeda B Motion Module WH**




**theLeda B Light Module BK**



**theLeda B Light Module WH**

theLeda B100L

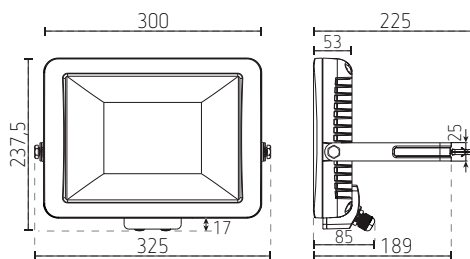

Bestelref.	Leveranciers-nummer	LED-vermogen (lichtstroom)	Afwerking	Brutoprijs 2020 excl. btw
<a href="#">theLeda B20L BK</a>	1020684	20 W (1400 lm)	zwart	56,23
<a href="#">theLeda B20L WH</a>	1020683	20 W (1500 lm)	wit	56,23
<a href="#">theLeda B30L BK</a>	1020686	30 W (2 050 lm)	zwart	60,90
<a href="#">theLeda B30L WH</a>	1020685	30 W (2 100 lm)	wit	60,90
<a href="#">theLeda B50L BK</a>	1020688	50 W (3 500 lm)	zwart	95,70
<a href="#">theLeda B50L WH</a>	1020687	50 W (3 600 lm)	wit	95,70
<a href="#">theLeda B100L BK</a>	1020682	100 W (9 784 lm)	zwart	209,70
<a href="#">theLeda B100L WH</a>	1020681	100 W (10 200 lm)	wit	209,70

## Opties

<a href="#">theLeda B Light Module BK</a>	9070763	lichtsensor, zwart	15,57
<a href="#">theLeda B Light Module WH</a>	9070762	lichtsensor, wit	15,57
<a href="#">theLeda B Motion Module BK</a>	9070761	bewegingsmelder, zwart	15,57
<a href="#">theLeda B Motion Module RC BK</a>	9070801	bewegingsmelder met afstandsbediening, zwart	52,03
<a href="#">theLeda B Motion Module RC WH</a>	9070800	bewegingsmelder met afstandsbediening, wit	52,03
<a href="#">theLeda B Motion Module WH</a>	9070760	bewegingsmelder, wit	15,57
<a href="#">theLeda B Remote Control</a>	9070802	afstandsbediening bijgeleverd met theLeda B Motion Module RC	14,99

Recupel: 0,01 EUR excl. btw | 0,0413 EUR excl. btw voor theLeda B Remote Control  
Bebat: 0,057 EUR excl. btw voor theLeda B Motion Module RC en theLeda B Remote Control