



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	2 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	20 mA
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	BA35
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387361
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951437759200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Code barre produit	8719514377592
Code de commande	37759200
Code de commande local	37759200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001238492
Net Weight (Piece)	0,014 kg



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

## CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

## Données photométriques

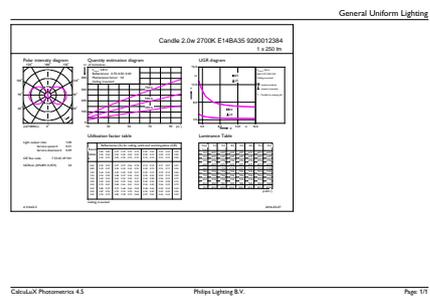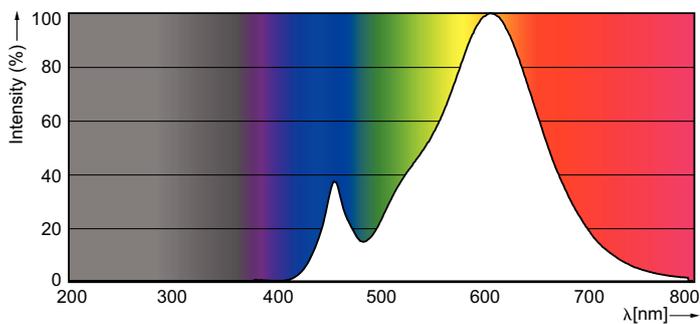


## Spectral Power Distribution Colour

## General uniform lighting

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques

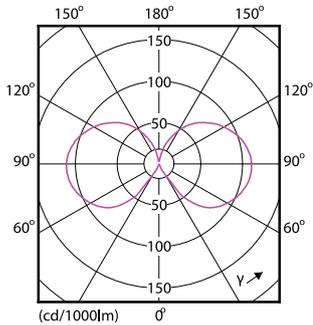

Light Distribution Diagram

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

