

# Fiche Technique Collier SOM, simple




Avec vis en matière plastique pour une protection absolue contre la corrosion, avec trou oblong pour la fixation à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper de 5 mm.

Type	Plage de serrage D mm	Vis	Couleur	Carton d'expédition	Emb. pc	Poids kg/100 pc	"N° de
3079 LGR	5 - 14	M5 x 14	gris clair; RAL 7035	500	50	0.524	2124149
3080 LGR	6 - 17	M6 x 18	gris clair; RAL 7035	600	50	0.926	2124173
3081 LGR	15 - 25	M8 x 23	gris clair; RAL 7035	300	25	1.860	2124254
3082 LGR	24 - 34	M8 x 23	gris clair; RAL 7035	300	25	2.544	2124343

**PS** Polystyrène

**E** €/100 pc

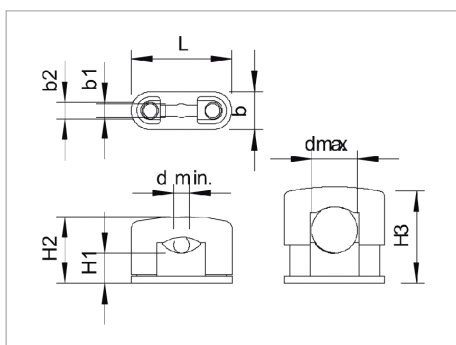

## Légende



Communautés Européennes, Déclaration de conformité CE selon les directives CE



sans halogène ; sans chlore, fluor et brome