

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lampvoet	R7S [R7s]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Energieverbruik	7,5 W
Schakelcyclus	50.000	Lampstroom (nom.)	70 mA
Lamptype	LED	Overeenkomstig vermogen	60 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
CE-markering	Ja	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Arbeidsfactor	0,5
Gegevens lichttechniek		Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Operationele temperatuur	
Lichtstroom	1.000 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Dimbaarheid en regelsystemen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133,33 lm/W	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	Overig
Kleurweergave-index (CRI)	80	Keurmerken en classificaties	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel	E
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	EPREL-registratienummer	465220
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Full EOC	871869671396900
Bestelcode	8718696713969


Materiaalnr. (12NC)	929001339102
Lokale code	CR7S60W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713969
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696713976

Maatschets

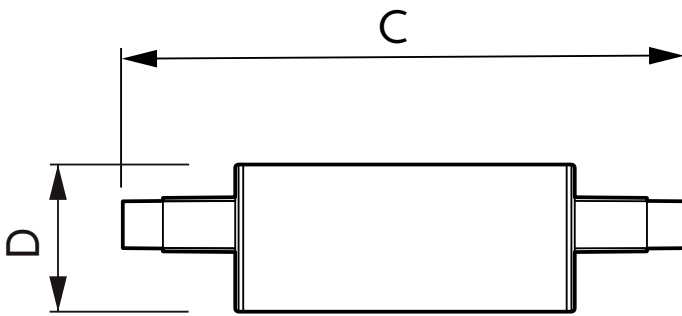


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Fotometrische gegevens



Product Reference: 14 Photo Lighting L&L Page 10

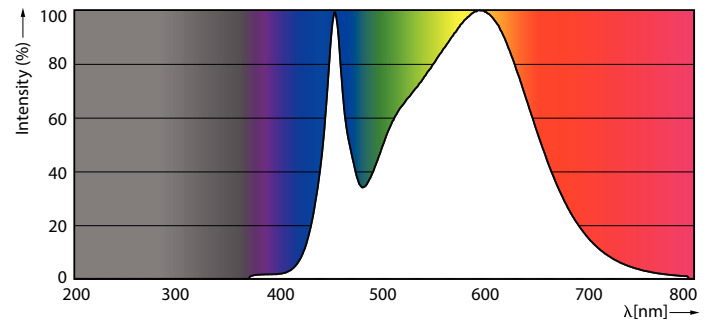


Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Fotometrische gegevens

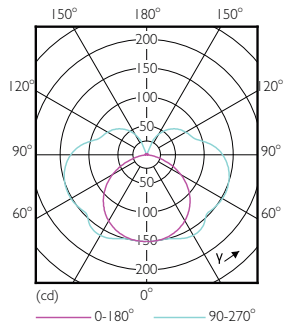

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

