



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 MR16

114810B0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Noir mat

RAL 9011^a

Front IP44

Back IP20

Intérieur

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 10.0 W

ÉLECTRIQUE

sans driver

12 V

Class 3

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 92 mm

Hauteur 95 mm

0.3 kg



DÉCOUPE

Diamètre 76-83 mm


Épaisseur min. plafond 4 mm

Profondeur d'encastrement 100 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

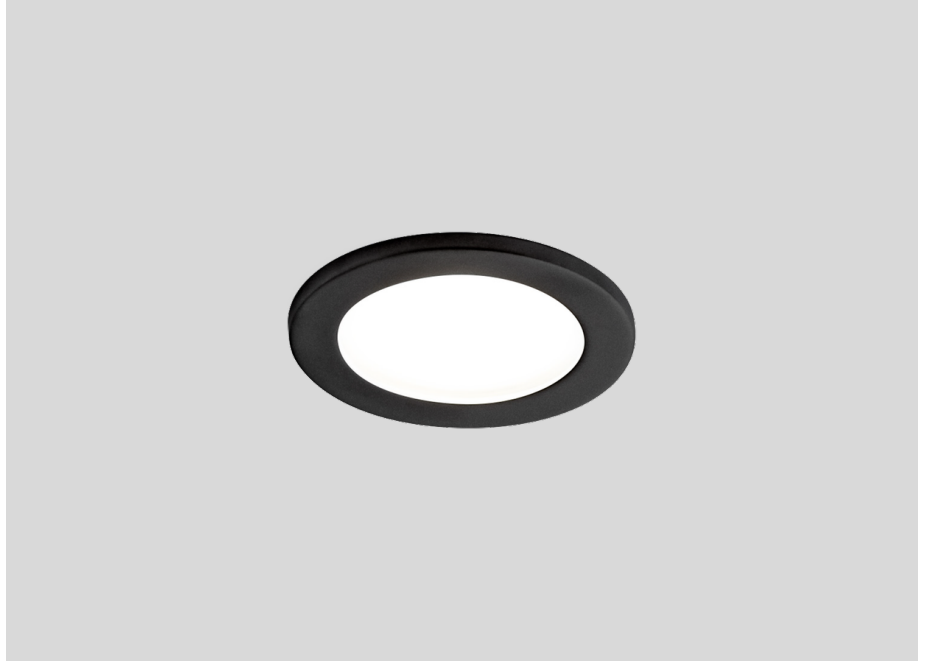

Plafonnier encastré rond en aluminium; cache en verre opale; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9011; montage sans outil au moyen de ressorts à lames; profondeur d'encastrement 100 mm; convient pour une épaisseur de plafond de min. 4 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 10W; 12 V; indice de protection IP44; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 MR16

114810B0

MONTAGE

Kit de plâtre

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
LUNA 1.0 ROUND	142-158-9.5	9 0 0 1 7 1 0 1

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
10W 12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4