

# ECOLOGY

## COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x18 MOD. SURFACE. PT. ABS. BARRES N&T

Référence:  
**CDN18PT/RR**

### Caractéristiques:

Type de produit:	Coffret étanche de distribution ABS à barres de neutre et terre (Plombable)
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):	286x418x148 mm
Corps encastrable (H x L x P):	-
Nombre de modules:	1x18 rail DIN
Installation:	Surface
Couleur:	Gris RAL 7035
Type Fenêtre:	Transparente couleur fumé. PC à protection UV.
Poids (Kg):	2,08
Entrée câbles:	Sup.: 12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Inf.: 10xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Int.: 4xM25. Oblong arr.: 2xOB 25/32/25
Composition:	-
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Cadre et base: ABS. Recommandés pour installations extérieures: protection UV sous la norme 1892-2, Méthode A: 500h.

### Donées techniques:

Degré de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	650 °C
Pression de la bille:	70 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC
Double isolation:	Classe II

### Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208 et IEC 62208
Certificats:	



### Codes:


EAN:	8431044062822
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC001892

# ECOLOGY


## COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x18 MOD. SURFACE. PT. ABS. BARRES N&T

Référence: CDN18PT/RR

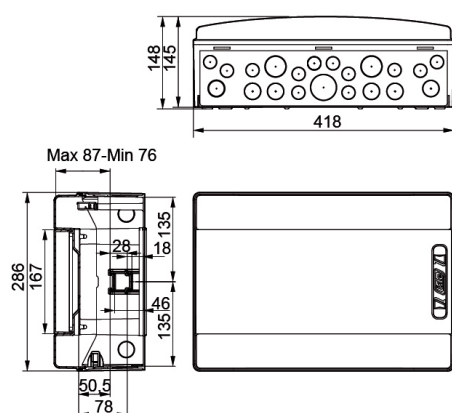

### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDN18PTRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDN18PTRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CDN18PTRR.stp>

### Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):

286x418x148 mm

### Corps encastrable (Hauteur x Largeur x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent.

Unités d'emballage: 4

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures.  
Environnements industriels, sites navals, piscines, garages. Tous lieux exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.