


DMC-012-002

Kaart van 12 tweepolige 8A uitgangen



Stroomvoorziening	230V +/- 10%, 50 Hz frequentie
Montage	DIN-rail (breedte 18 modules)
Order	Domestia bus
Stroomverbruik	Maximaal 10W
Voedingsklemmen	
Vermogen en belasting	2 x 2,5 mm ² of 1 x 4mm ²
Klemmen voor RS485-bus	1 x 1,5 mm ²
Belasting	8A per uitgang (relais plug / 16A enkelpolig relais optioneel))
Programmering	5 druktoetsen
Bus	Bus 10VDC op 2 niet-gepolariseerde draden (min sectie. 0.5mm ²)
Kamertemperatuur	-10 ° C tot + 45 ° C
Maximale afstand tot de laatste drukknop	300m naar de Domestia bus
Gewicht	965gr.
Extra functies	Volgende functies: Afstandschakelaar Relais Timer (instelbaar van 30 seconden tot 127 minuten) Alles aan of selectief Alles uit of selectief (met of zonder tijdsvertraging van 30 seconden) Aanwezigheidssimulatie Groepen (4)
Normen	CE
Verpakking	Enheid

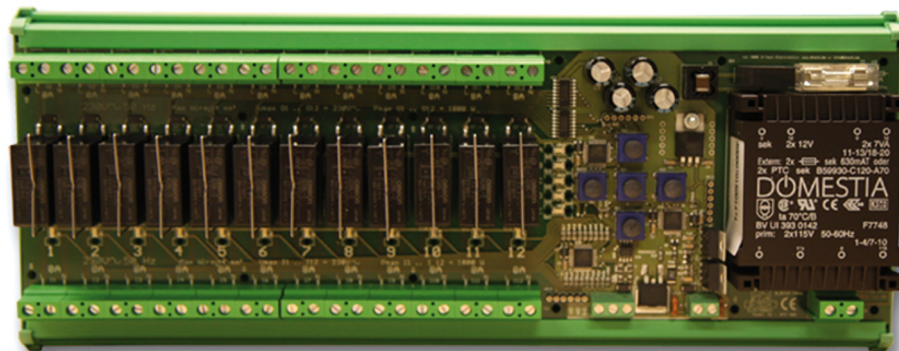