



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K

Caractéristiques électriques	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	113,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,2 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387383
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434681900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Code barre produit	8719514346819
Code de commande	34681900
Code de commande local	34681900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001345492
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Données photométriques

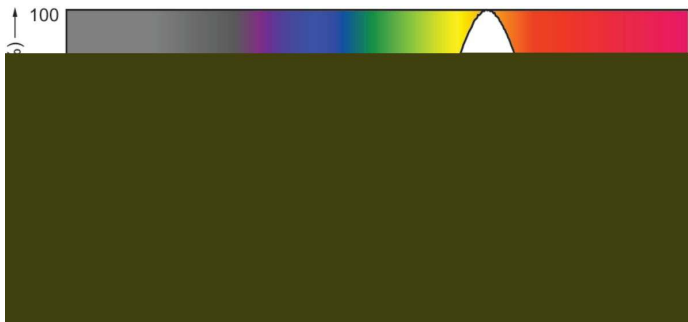

Spectral Power Distribution Colour

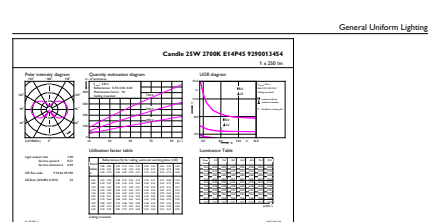

CalcLux Photometrics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 11

LEDbulb 25W E14 827 FR P45


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques

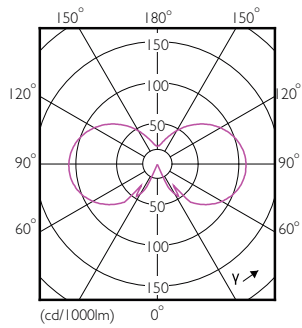

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Durée de vie

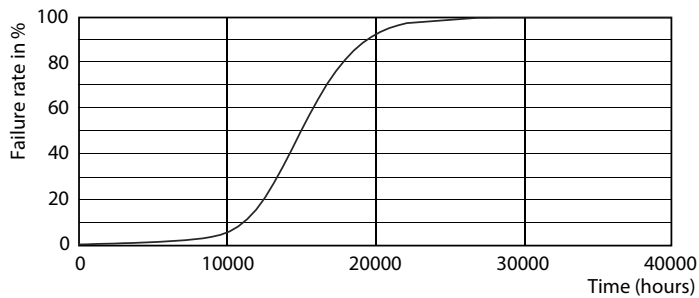

LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram

