



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	60 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387446
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434756400
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Code barre produit	8719514347564
Code de commande	34756400
Code de commande local	34756400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028592
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Schéma dimensionnel

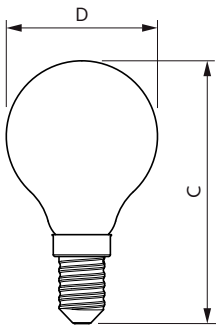


CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram

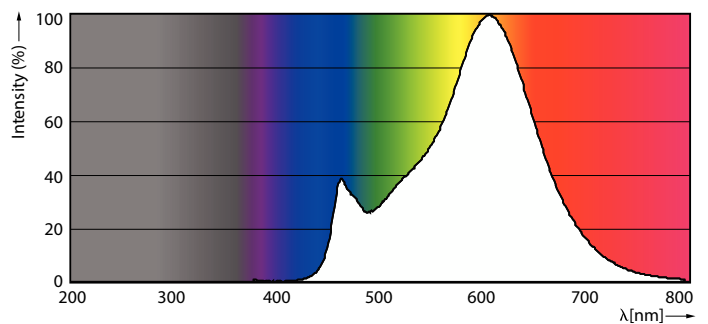

Spectral Power Distribution Colour

