

GERUISLOZE VENTILATOR SILENT FAN

De nieuwe SR ventilatoren zijn 70 % geruislozer dan gelijkaardige standaardventilatoren met dezelfde diameter.


De SR serie verenigt de twee voornaamste kwaliteiten van de ventilatie: stilte en design

Hun revolutionaire technologie laat toe om een doeltreffend debiet te verenigen aan een stille werking en een extra plat design.

De motor werd ingekapseld om het geluidsniveau en de trillingen aanzienlijk te verminderen. De venturi die de lucht inlaat, in combinatie met de schroefvorm, vermindert zeer sterk de luchtstroming.

- 27 dB(A) – 70% geluidsvermindering
- Nominaal debiet : 96 m³/h (100 mm) – 260 m³/h (150 mm)
- Extra-plat 15 mm
- Beschikbaar in drie versies: standaard / met timer / met hygrostaat
- ABS synthetisch materiaal – zijde parelmoer wit
- Synthetische bekleding die het onderhoud vergemakkelijkt
- Echte terugslagklep voorzien van geluidsdempers
- Regelbaar frontpaneel (± 5°)

Afmetingen (mm)

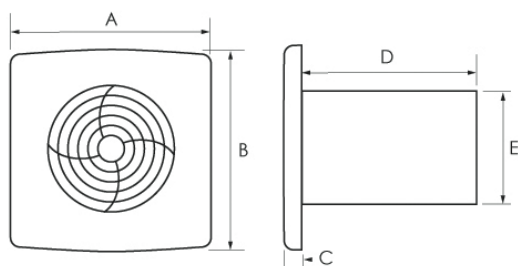

Type	A	B	C	D	E
100 mm	160	160	15	142	97
150 mm	210	210	16	172	149



- ▶ SR100B : ventilator standard – d. 100 mm
- ▶ SR100T : ventilator + minuterie – d. 100 mm
- ▶ SR100HT : ventilator + minuterie + hygrostaat – d. 100 mm
- ▶ SR150B : ventilator standard – d. 150 mm
- ▶ SR150HT : ventilator + minuterie + hygrostaat – d. 150 mm

SR

De stille revolutie



SR


De stille revolutie

GERUISLOZE VENTILATOR SILENT FAN

Behuizing

- Synthetische behuizing - ABS wit gesatineerd



Debiet Grafiek

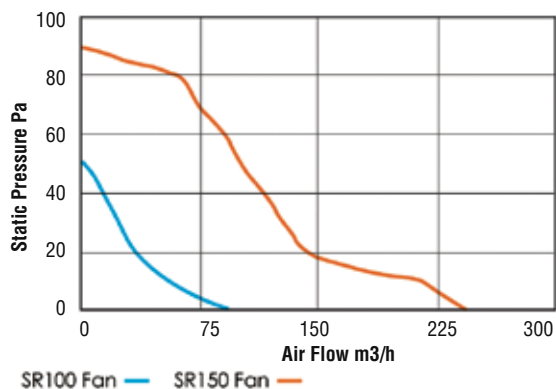

Toebehoren

- ED1 (100 mm) & ED150 (150 mm) : Wit buitenrooster met vaste lamellen.
- EG1 (100 mm) & EG2 (150 mm) : Zwarte muurdoorvoer uit PVC, inkortbaar en voorzien van bevestigingsgaten voor rechtstreekse montage van de ventilator zodanig dat geen gaten meer moeten geboord worden in de muur.

Montageschema's

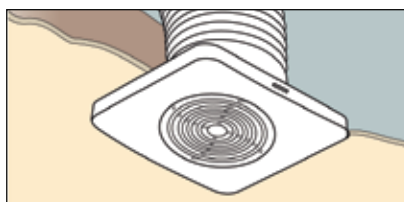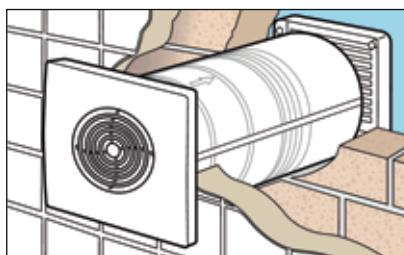

Technische gegevens

Type	Uitvoering			Kleur			Technische gegevens					Toebehoren			Beschikbaarheid
	Standaard	Timer	Hygrostaat	Paremoer wit	Gesatineerd	Antistatisch	Nominaal debiet (m3/h)	Vermogen (w)	Geluidsniveau (dB(A))	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)	Muur	Plafond	Ingebouwde / elektrische klep	
SR100B	✓			✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	Stockartikel
SR100T		✓		✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	Stockartikel
SR100HT		✓	✓	✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	06/07
SR150B	✓			✓	✓	✓	260	30.0	33	0,98	210x210x188	✓	✓	✓	09/07
SR150HT		✓	✓	✓	✓	✓	260	30.0	33	0,98	210x210x188	✓	✓	✓	09/07



codumé

Stormstraat, 9 - 1000 Brussel - Tél. : 02/511 20 10 - Fax : 02/511 23 59

www.codume.eu

