



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	MASTER

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	485 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1370027

Productgegevens

Volledige productcode	871951442073100
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

EAN/UPC - Product	8719514420731
Bestelcode	42073100
Lokale code	42073100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003066402
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets

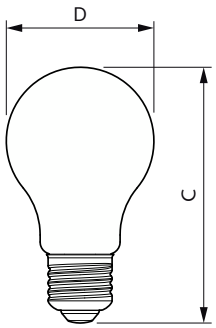


MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometrische gegevens

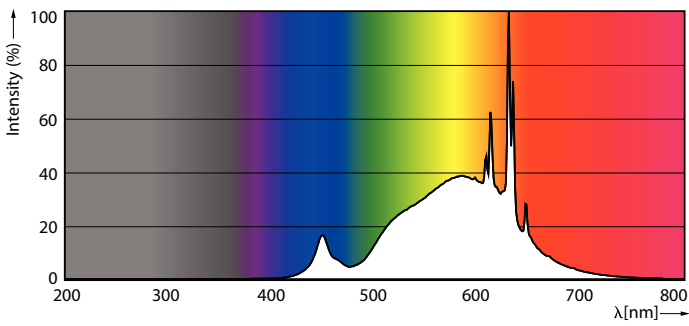


LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-POC

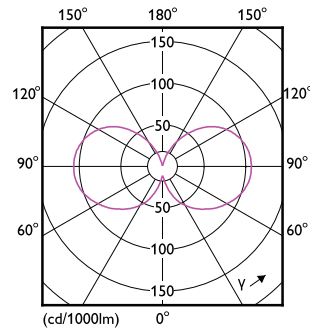

LEDbulb MAS EU A60 2,3W E27 830 CL-LDD

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens



LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-GUL

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

