

Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
PD-C360i/8 mini opaal-mat	EP10426025	4015120426025



### Korte beschrijving:

- Mini-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondbinbouw
- **Bereik tot 8 m** diameter voor toepassing in kleine ruimtes, doorgangszones, toiletten, kleine kantoren en gangen
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

### Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 - 60 Hz
Energieverbruik ca.	0,2 W
Detectiehoek	360°
Bereik	ca. 8 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi-M en X-REMOTE (separaat bestellen)
<b>Kanaal 1</b>	<b>verlichting</b>
Contact	maakcontact/potentialvoerend
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz/(16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), capacitieve last/EVSA's max. inschakelstroom 800 A/200 µs
Impulsgevingang 1	ja
Nalooptijd	impuls/ca. 1 min. - 15 min.
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 Lux
Slave-ingang	ja
Toegestane omgevingstemperatuur	-10 °C...+50 °C
Dichtheidsklasse	IP 55
Beschermklasse	II
Kabel	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
Levering	inclusief lensmasker, veerklemmen, klemring voor inbouw
Montagemogelijkheden	plafondbinbouw
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd PE, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 60 mm, Ø 33 mm
Einbaumaß	Inbouwdiepte 45 mm, Inbouwopening Ø 25 mm
Kleur	opaal-mat

### accessoires

- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauwmetallic
- EP10426063 - PD-C360/8 mini slave opaal-mat
- EP10426070 - PD-C360/12 mini slave opaal-mat
- EP10426346 - SRM-230V relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit
- EP10426391 - Spotadapter 51/25 opaal-mat
- EP10426988 - RC-filter/ontstoringcondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

**Opmerking:** er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


**Bestelomschrijving**  
PD-C360i/8 mini opaal-mat

**Bestelnummer**  
EP10426025

**EAN-nr.**  
4015120426025




Maten in mm

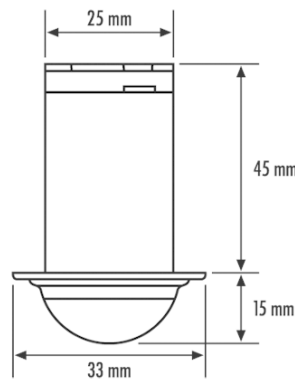


**Aanwezigheidsensor PD-C360i/8 mini - master, PD-C360i/12 mini - master**

Te combineren met slave-uitvoering


PD-C360/8 mini slave, PD-C360/12 mini slave

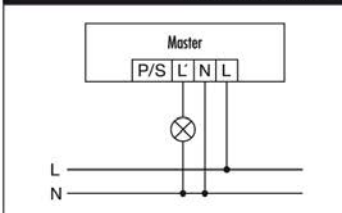

Standaardschema

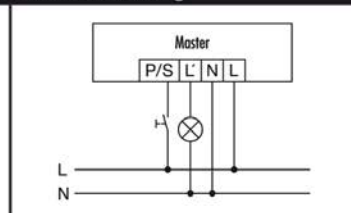

Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.

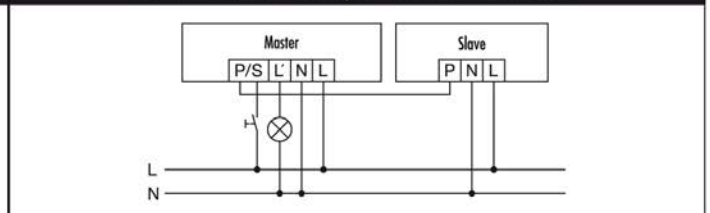

**Master-slave-schakeling:**  
Het master-apparaat schakelt aangesloten verbruikers in op basis van ingestelde parameters. De slave-apparaten detecteren alleen aanwezigheid en geven bij beweging een impuls aan het master-apparaat.  
**Opgelet:** Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

**Opmerking:** Een parallelschakeling van aanwezigheidsensoren is niet toegestaan. Gebruik voor uitbreiding van het detectiebereik de bijbehorende slave-apparaten (accessoire).