




DMC-008-001

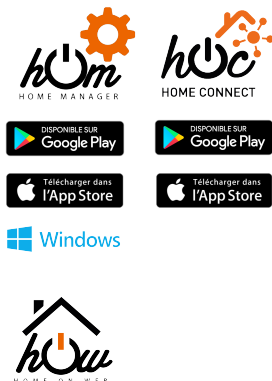

Module 8 uitgangen

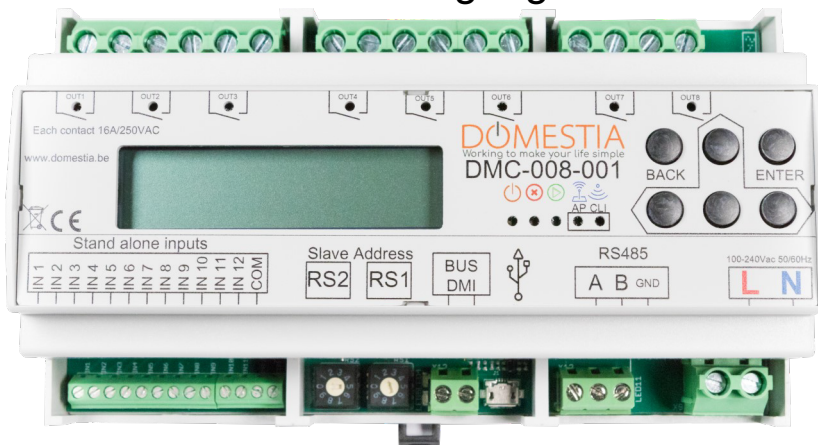

- Stroomvoorziening** 100-240V~ 50/60Hz
- Relais** 8 contacten NO van 16A/250V~
Primerstroom : 165A max 20ms (gloeilamp), 800A max 200µs (fluorescerende lamp)
- Montage** DIN-rail (breedte 9 modules)
- Order** Domestia *bus* of schakelaars
- Programmering** 6 toetsen via LCD scherm of WIFI via Domestia Home Manager®
- Bus** bus 10VDC op 2 niet-gepolariseerde draden
- Stroomverbruik** 1.2W tot max 6.3W
- Aansluitklemmen—kracht** 1 x 6mm² of 2 x 1.5mm²
- Aansluitklemmen voor RS485-bus (communicatie Master/Slave)** 1 x 1.5mm²
- Aansluitklemmen voor *bus* Domestia** 1 x 1.5mm²
- Aansluitklemmen voor Stand-alone** 1 x 0.5mm²
- Drukknoppen (Ingangen stand alone)** NO vrij van potentieel
- Bescherming** 1A geïntegreerde zekering (niet vervangbaar)
- Kamertemperatuur** -10°C tot +40°C
- Maximale afstand tot de laatste drukknop** 50m in stand alone en 300m naar de Domestia *bus*
- Gewicht** 414 g
- Extra functies** Afstandsschakelaar
Relais
Timer (ON/OFF of herleving) instelbaar van 1 seconde tot 24 uren
Dimmer (Via extension)
RGB (Via extension)
Max 22 groepen (Afstandsschakelaar, All ON, All OFF, scénario, rolluiken up, rolluiken down, aanwezigheidssimulatie)
- Normen** Dit product voldoet aan alle geldende richtlijnen. De WIFI-module voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.domestia.be

