

## PROTECTOR K 9 V Lithium

### Omschrijving


PROTECTOR K 9 V Lithium

### Artikelnummer

ER10018930

### GTIN

4015120018930



### Productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor batterijvoeding met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais
- Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding
- Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
automatische zelftest	ca. alle 45 sec. met aanduiding foutmelding
elektronische rookkamertest	met een druk op de knop
Geluidsniveau alarmsignaal	ca. 85 dB/3 m
Aansluitmogelijkheden	max. 30 melders via kabel
BEVESTIGING	
Montagevariant	opbouw
Montageplaats	Plafond

BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	142 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	9 V

### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K opbouwdoos H20mm	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K opbouwdoos H27mm	ER10018985	4015120018985
Beschermkorf 180/90	EM10425608	4015120425608
Beschermkorf 165/70	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K schakelrelais	ER10018923	4015120018923

## PROTECTOR K 9 V Lithium

### Omschrijving

PROTECTOR K 9 V Lithium


### Artikelnummer

ER10018930


### GTIN

4015120018930

### Maattekening



### Schakelschema

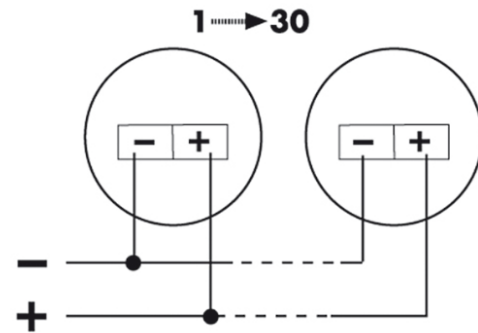

Batterijvoeding 9 V

Opmerking: Koppeling van max. 30 melders, max. kabellengte 300 m.