



# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	MASTER

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	485 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	210,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,3 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	35 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	1370027
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951442073100
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA
Code barre produit	8719514420731
Code de commande	42073100
Code de commande local	42073100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003066402
Net Weight (Piece)	0,030 kg


## Schéma dimensionnel




MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

## Données photométriques

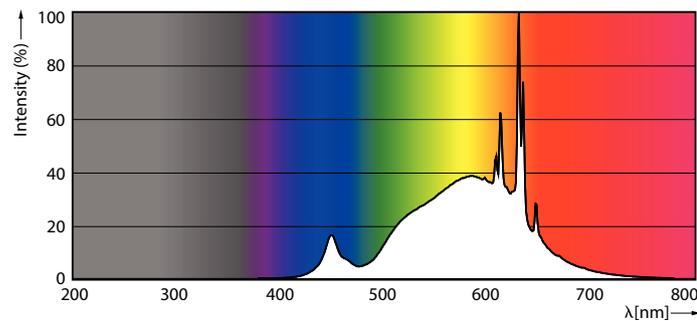


LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-POC



LEDbulb MAS EU A60 2,3W E27 830 CL-LDD

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient



## Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

### LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-GUL

## Durée de vie

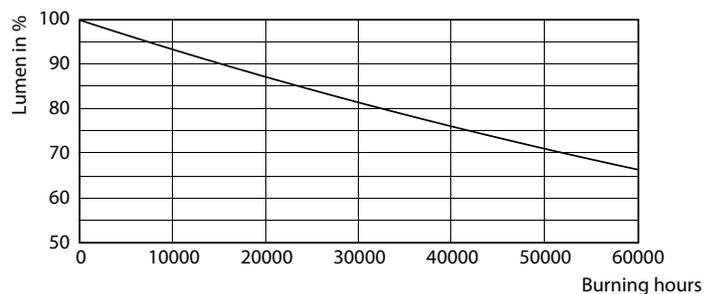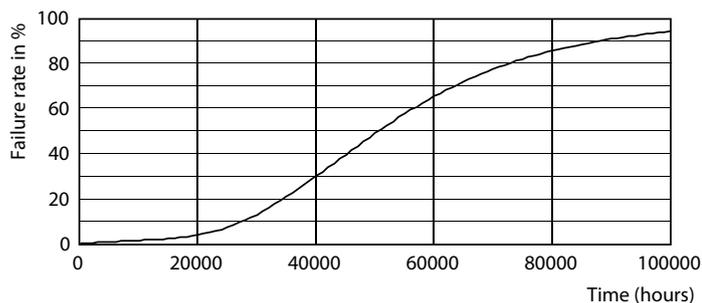

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

