


Standaard kabelbinders

Materiaal : Polyamide 6.6
 Kleur : Naturel / zwart (UV bestendig)
 : Andere kleuren op aanvraag
 Temperatuur bereik : -40 °C tot +85 °C
 Ontvlambaarheid : UL 94 V2 (V0 beschikbaar)
 Normering : UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, Mil-23190D

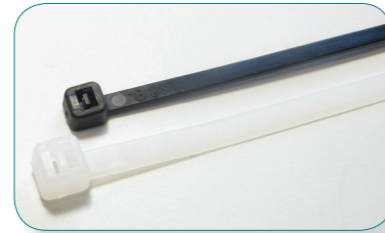

Typenr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Max. bundel diameter (mm)	Trekkracht (kg)	VPE (st.)	Doosinhoud (st.)	
						VPE 100 st.	VPE 1.000 st.
80x2,4mm	80	2,4	15	8,0	100 / 1.000	70.000	90.000
100x2,5mm	100	2,5	22	8,1	100 / 1.000	55.000	70.000
120x2,5mm	120	2,5	30	8,1	100 / 1.000	45.000	65.000
140x2,5mm	140	2,5	33	8,1	100 / 1.000	45.000	55.000
160x2,5mm	160	2,5	40	8,1	100 / 1.000	40.000	45.000
200x2,5mm	200	2,5	53	8,1	100 / 1.000	30.000	32.000
140x3,6mm	140	3,6	33	18,2	100 / 1.000	30.000	30.000
150x3,6mm	150	3,6	35	18,2	100 / 1.000	30.000	30.000
200x3,6mm	200	3,6	53	18,2	100 / 1.000	20.000	22.000
292x3,6mm	292	3,6	76	18,2	100 / 1.000	17.000	17.000
370x3,6mm	370	3,6	102	18,2	100 / 1.000	12.000	12.000
120x4,8mm	120	4,8	24	22,2	100 / 1.000	20.000	25.000
160x4,8mm	160	4,8	38	22,2	100 / 1.000	16.000	18.000
188x4,8mm	188	4,8	46	22,2	100 / 1.000	16.000	16.000
200x4,8mm	200	4,8	50	22,2	100 / 1.000	16.000	16.000
250x4,8mm	250	4,8	60	22,2	100 / 1.000	12.000	12.000
280x4,8mm	280	4,8	70	22,2	100 / 1.000	11.000	11.000
300x4,8mm	300	4,8	76	22,2	100 / 1.000	11.000	11.000
368x4,8mm	368	4,8	102	22,2	100	9.000	-
390x4,8mm	390	4,8	105	22,2	100	8.500	-
430x4,8mm	430	4,8	110	22,2	100	7.500	-
530x4,8mm	530	4,8	140	22,2	100	5.600	-
150x7,6mm	150	7,6	33	54,4	100	8.000	-
200x7,6mm	200	7,6	50	54,4	100	7.000	-
250x7,6mm	250	7,6	65	54,4	100	6.000	-
292x7,6mm	292	7,6	76	54,4	100	5.000	-
368x7,6mm	368	7,6	102	54,4	100	4.000	-
450x7,6mm	450	7,6	132	54,4	100	2.500	-
540x7,6mm	540	7,6	140	54,4	100	2.000	-
615x7,6mm	615	7,6	176	54,4	100	2.000	-
750x7,6mm	750	7,6	218	54,4	100	2.000	-

Voor overige types, zie aub de volgende pagina

Typenr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Max. bundel diameter (mm)	Trekkracht (kg)	VPE (st.)	Doosinhoud (st.)	
						VPE 100 st.	VPE 1.000 st.
430x9,0mm	430	9,0	110	79,4	100	2.500	-
530x9,0mm	530	9,0	140	79,4	100	2.000	-
630x9,0mm	630	9,0	187	79,4	100	2.000	-
710x9,0mm	710	9,0	190	79,4	100	2.000	-
775x9,0mm	775	9,0	228	79,4	100	2.000	-
830x9,0mm	830	9,0	239	79,4	100	1.500	-
920x9,0mm	920	9,0	263	79,4	100	1.200	-
1020x9,0mm	1020	9,0	295	79,4	100	1.000	-
1220x9,0mm	1220	9,0	365	79,4	100	1.000	-
1530x9,0mm	1530	9,0	460	79,4	100	500	-
230x13,0mm	230	13,0	50	114,0	100	3.000	-
480x13,0mm	480	13,0	120	114,0	100	1.500	-
580x13,0mm	580	13,0	152	114,0	100	1.200	-
730x13,0mm	730	13,0	204	114,0	100	1.000	-
880x13,0mm	880	13,0	248	114,0	100	600	-
1030x13,0mm	1030	13,0	295	114,0	100	600	-

Hittebestendige kabelbinders

Materiaal : Polyamide 6.6 hittebestendig
 Kleur : Naturel (groen kleurig) / zwart (UV bestendig)
 Afmetingen : Andere afmetingen op aanvraag
 Temperatuur bereik : -40 °C tot +120 °C
 Ontvlambaarheid : UL 94 V2
 Normering : UL E75050, Lloyd's, Mil-23190D



Typenr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Max. bundel diameter (mm)	Trekkracht (kg)	VPE (st.)
HEAT RES. 100x2,5mm	100	2,5	22	8,1	100 / 1.000
HEAT RES. 120x2,5mm	120	2,5	30	8,1	100 / 1.000
HEAT RES. 140x2,5mm	140	2,5	33	8,1	100 / 1.000
HEAT RES. 160x2,5mm	160	2,5	40	8,1	100 / 1.000
HEAT RES. 200x2,5mm	200	2,5	53	8,1	100 / 1.000
HEAT RES. 140x3,6mm	140	3,6	33	18,2	100 / 1.000
HEAT RES. 200x3,6mm	200	3,6	53	18,2	100 / 1.000
HEAT RES. 292x3,6mm	292	3,6	76	18,2	100 / 1.000
HEAT RES. 370x3,6mm	370	3,6	102	18,2	100 / 1.000
HEAT RES. 200x4,8mm	200	4,8	50	22,2	100 / 1.000
HEAT RES. 300x4,8mm	300	4,8	76	22,2	100 / 1.000
HEAT RES. 368x4,8mm	368	4,8	102	22,2	100
HEAT RES. 430x4,8mm	430	4,8	110	22,2	100
HEAT RES. 200x7,6mm	200	7,6	50	54,4	100
HEAT RES. 292x7,6mm	292	7,6	76	54,4	100
HEAT RES. 368x7,6mm	368	7,6	102	54,4	100