

LUMILUX T8 1 m

Tubes fluorescents diam. 26 mm, 1 m pour le transport public

Domaines d'application

- Transports publics



Caractéristiques produit

- Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
- Bon indice de rendu des couleurs : 1B (R_a : 80 à 89)
- Gradable
- Phosphore à trois bandes haute qualité : LUMILUX
- Disponible avec des températures de couleur différentes: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K



Fiche de données gamme de produits





Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Temp. de couleur	Teinte de couleur selon EN 12464-1	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Élimination appropriée cft DEEE
L 36 W/827-1 ¹⁾	36.0 W	≥80	3100 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	970.00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Oui
L 36 W/830-1 ¹⁾	36.0 W		3100 lm		LUMILUX Warm White	26 mm	970.00 mm		20000 h	G13	Oui
L 36 W/840-1 ¹⁾	36.0 W	≥80	3100 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	970.00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Oui

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	
	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 36 W/827-1 ¹⁾	Oui	43 kWh/1000h	A
L 36 W/830-1 ¹⁾		43 kWh/1000h	A
L 36 W/840-1 ¹⁾	Oui	43 kWh/1000h	A

¹⁾ Lampe non destinée pour l'éclairage général ; adaptée pour des applications telles que l'éclairage du transport public

Fiche de données gamme de produits

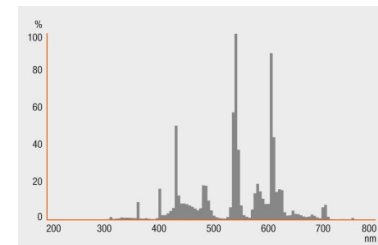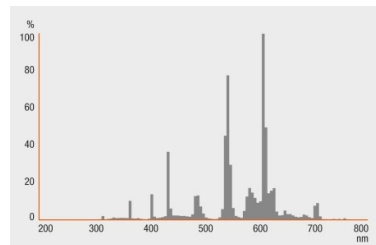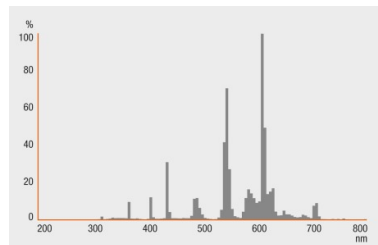

L 36 W/827-1, L 36 W/830-1, L 36 W/840-1

L 36 W/827-1

L 36 W/830-1

L 36 W/840-1

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300518114	L 36 W/827-1	Carton de regroupement 25	727 mm x 441 mm x 145 mm	46.49 dm ³	4419.00 g
4008321959058	L 36 W/830-1	Carton de regroupement 25	1032 mm x 142 mm x 145 mm	21.25 dm ³	4215.33 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300518091	L 36 W/840-1	Carton de regroupement 25	842 mm x 324 mm x 145 mm	39.56 dm ³	4312.20 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations légales

These lamps are not intended for general illumination. They are suitable for applications such as illumination of public transport.

Avertissement

— Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.